报告编号：TH-5123A　　测试时间：2024/11/18 15:04

产品特征


灯具制造厂商：
灯具种类：　　灯具型号：MN12042
光源种类：　　光源型号：
光源个数：　　光源光通量：
发光面长度(mm)：230　　发光面宽度(mm)：20
发光面高度(mm)：　　电压：48V
电流：0.192A　　功率：9.21 W
功率因数：1.000

光度结果

灯具CIE分类：直接型　　额定光通量：891.4 lm
灯具光通量：891.4 lm　　灯具效率：100%
下射光通量比：100%　　上射光通量比：0%
水平扩散角(50%)：H43.8
垂直扩散角(50%)：V41.4
灯具光效等级(LER)：96.84　　C0r0 光强：1620.3 cd
峰值光强：1633.54 cd　　峰值光强位置：H270 V2
S/MH(C0/C180)：0.72　　S/MH(C90/C270)：0.68

灯具实物照片

配光曲线

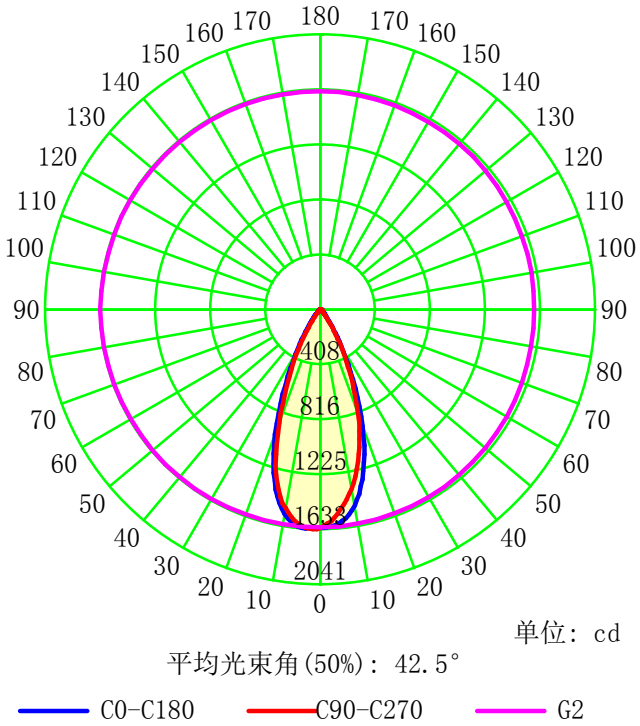


单位：cd


平均光束角(50%)：42.5°

C0-C180　C90-C270　G2

C 平面（°）:0.0-360.0: 90.0　　Gamma 平面（°）:0.0-90.0:1.0
测试单位：Inventfine instruments　　测试设备：GPM-1800B
测试类型：TYPE C　　测试距离：8.684 m [K=1.0000]
环境温度：26　　环境湿度：65
测 试 员：Jacky　　核　　验：

配光曲线

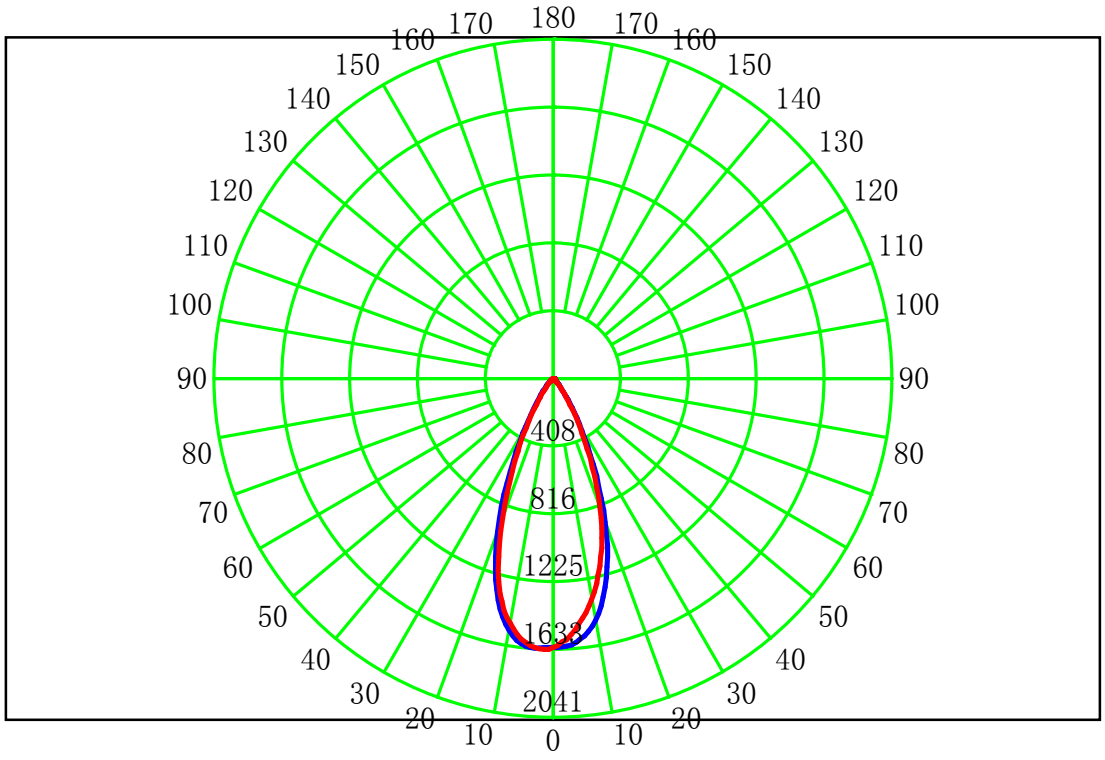


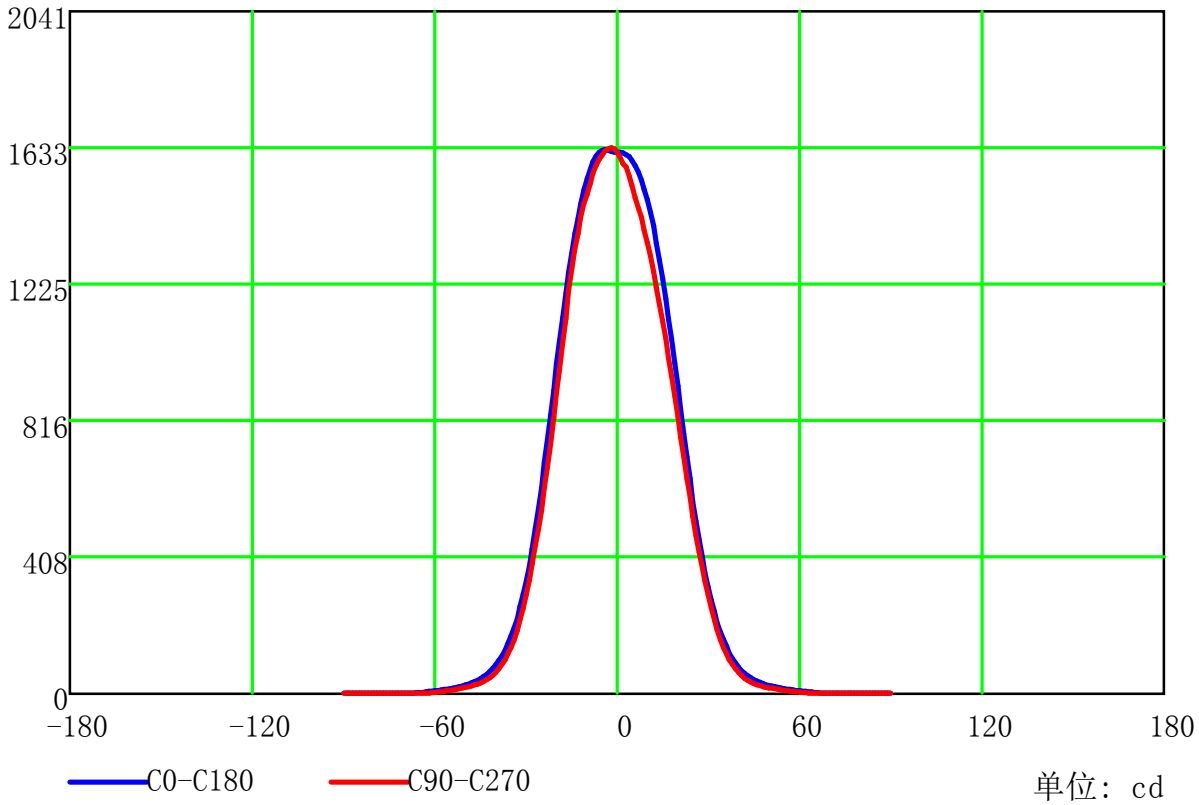

C 平面（°）:0.0-360.0: 90.0
测试单位: Inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面（°）:0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核　　验:

道路灯具等光强图(圆形网图)

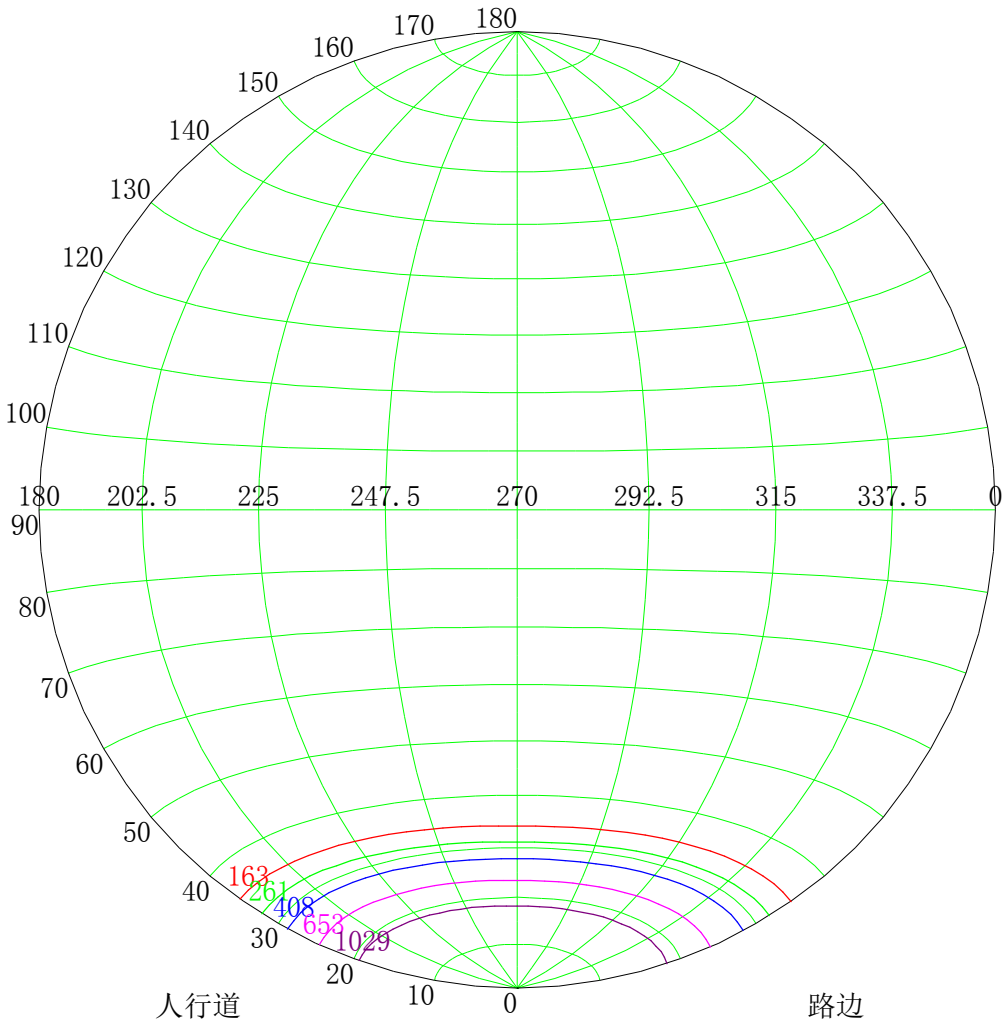


Imax (100%): 1634 cd

(10%): 163 cd	(16%): 261 cd
(25%): 408 cd	(40%): 653 cd
(63%): 1029 cd	(100%): 1634 cd

C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: Inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

水平面等照度曲线

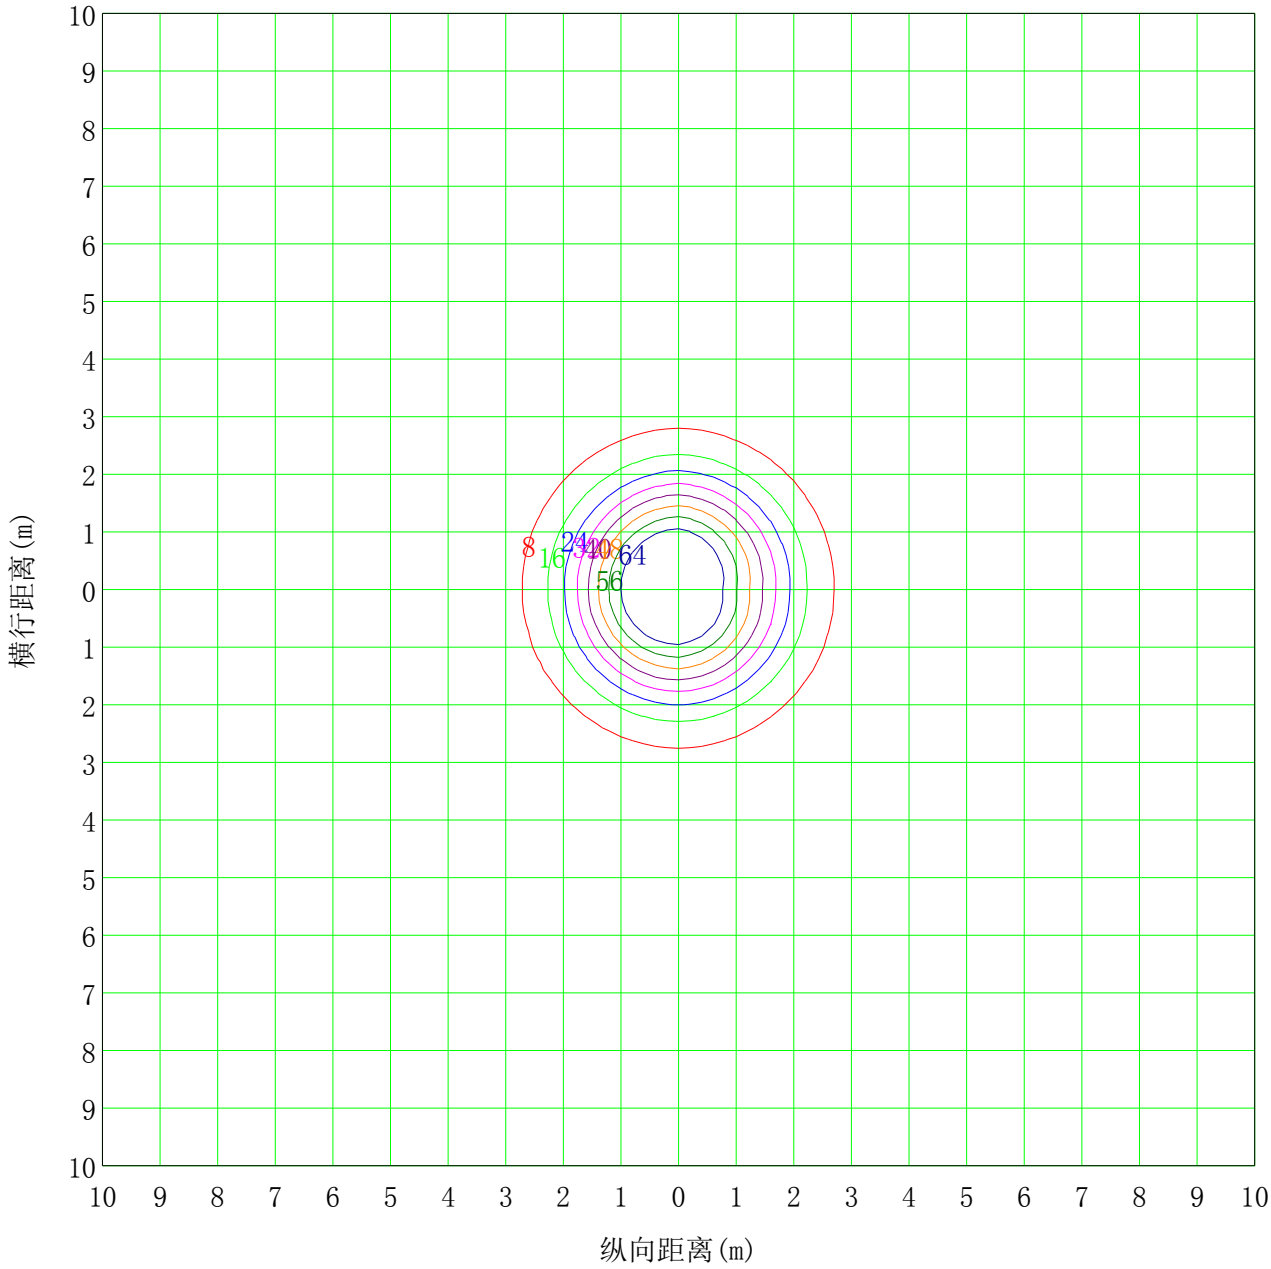


安装高度: 4.5m　　最大照度值(100%): 80.5 lx

(10%): 8.1 lx
(20%): 16.1 lx
(30%): 24.2 lx
(40%): 32.2 lx
(50%): 40.3 lx
(60%): 48.3 lx
(70%): 56.4 lx
(80%): 64.4 lx

C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: Inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核　　验:

道路灯具利用系数曲线

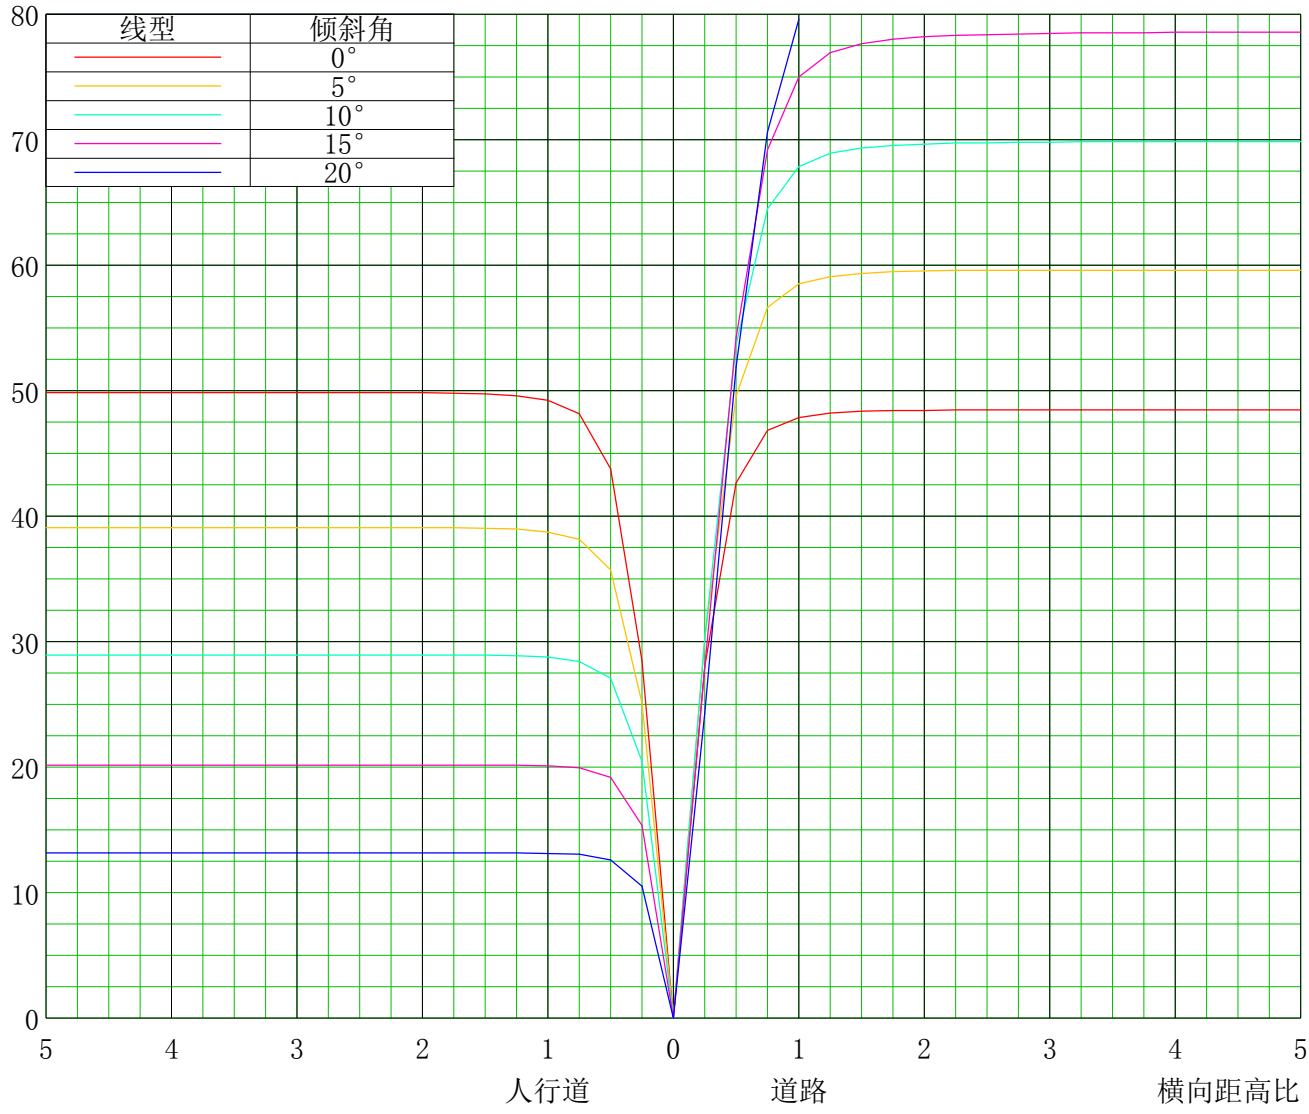



C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: Inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

亮度限制曲线

眩光评价值	质量等级	使用照度 / lx							
1.15	A	2000	1000	500	<=300				
1.50	B		2000	1000	500	<=300			
1.85	C			2000	1000	500	<=300		
2.20	D				2000	1000	500	<=300	
2.55	E					2000	1000	500	<=300
		a	b	c	d	e	f	g	h

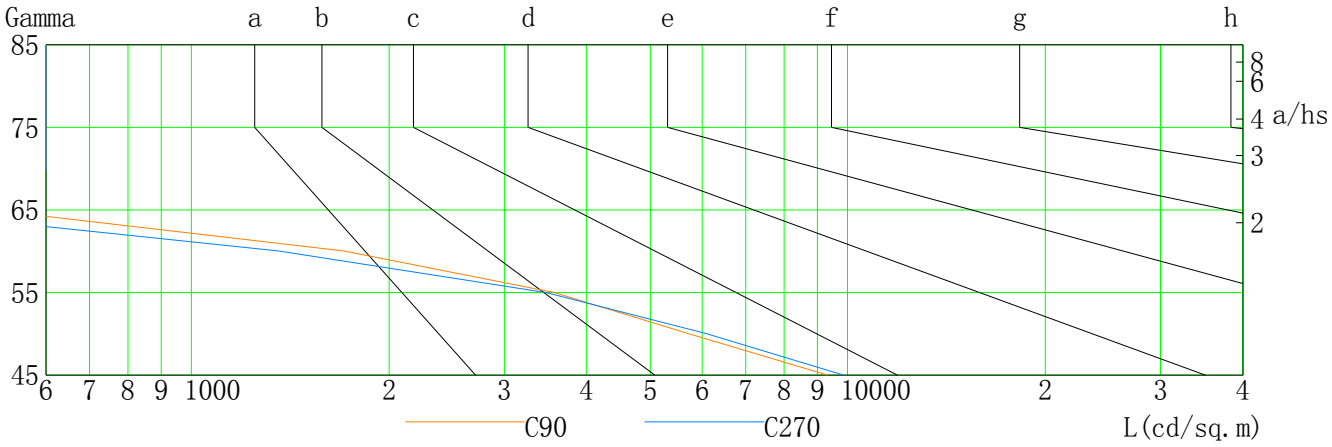

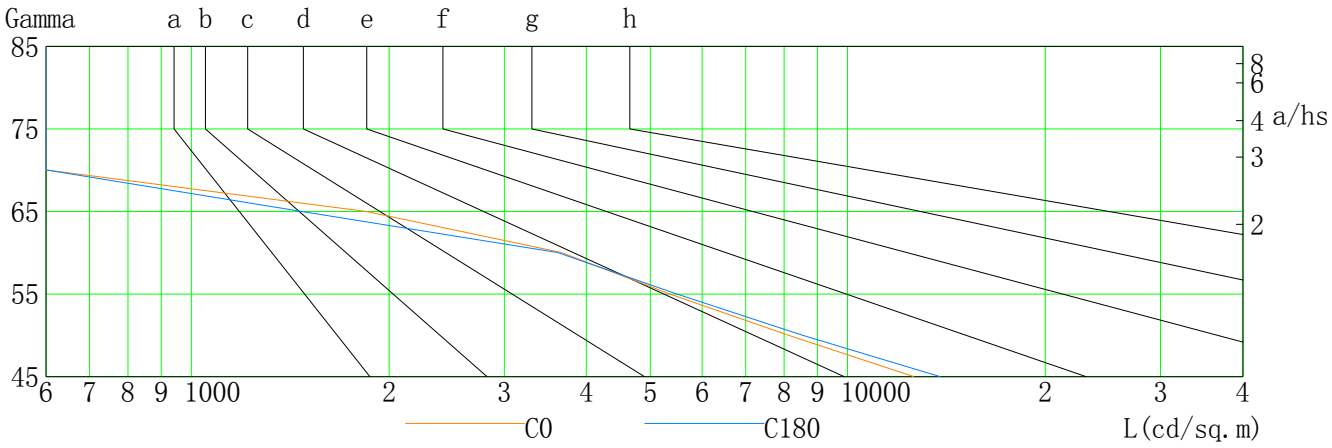


L(cd/sq.m)	G45	G50	G55	G60	G65	G70	G75	G80	G85
C0	12632	8114	5369	3666	1849	0	0	0	0
C90	9313	5710	3575	1707	497	0	0	0	0
C180	13841	8515	5494	3614	1475	0	0	0	0
C270	9870	6091	3468	1357	352	0	0	0	0

C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: Inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

照度距离关系图

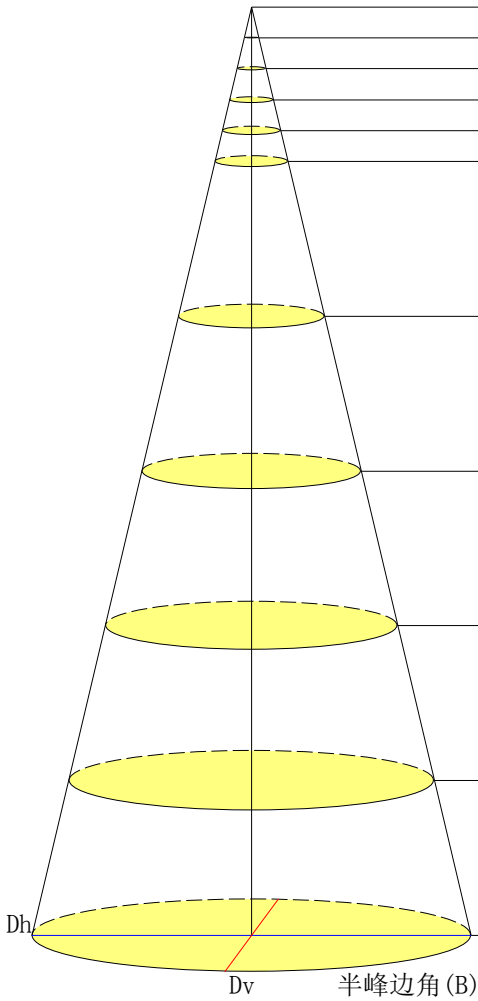


H(m)	E0(lx)	Dh/Dv_B(m)	S_B(sq.m)	Eav_B(lx)
1.0	1620.30	0.80/0.75	0.5	659.40
2.0	405.07	1.61/1.51	1.9	164.85
3.0	180.03	2.41/2.26	4.3	73.27
4.0	101.27	3.21/3.01	7.6	41.21
5.0	64.81	4.02/3.77	12.0	26.38
10.0	16.20	8.04/7.53	47.8	6.59
15.0	7.20	12.05/11.30	107.6	2.93
20.0	4.05	16.07/15.06	191.2	1.65
25.0	2.59	20.09/18.83	298.8	1.06
30.0	1.80	24.11/22.60	430.2	0.73

半峰边角(B)： H43.8 V41.3　有效光束角(F)： H70.4 V67.9

C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: Inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核　　验:

垂直面等照度曲线

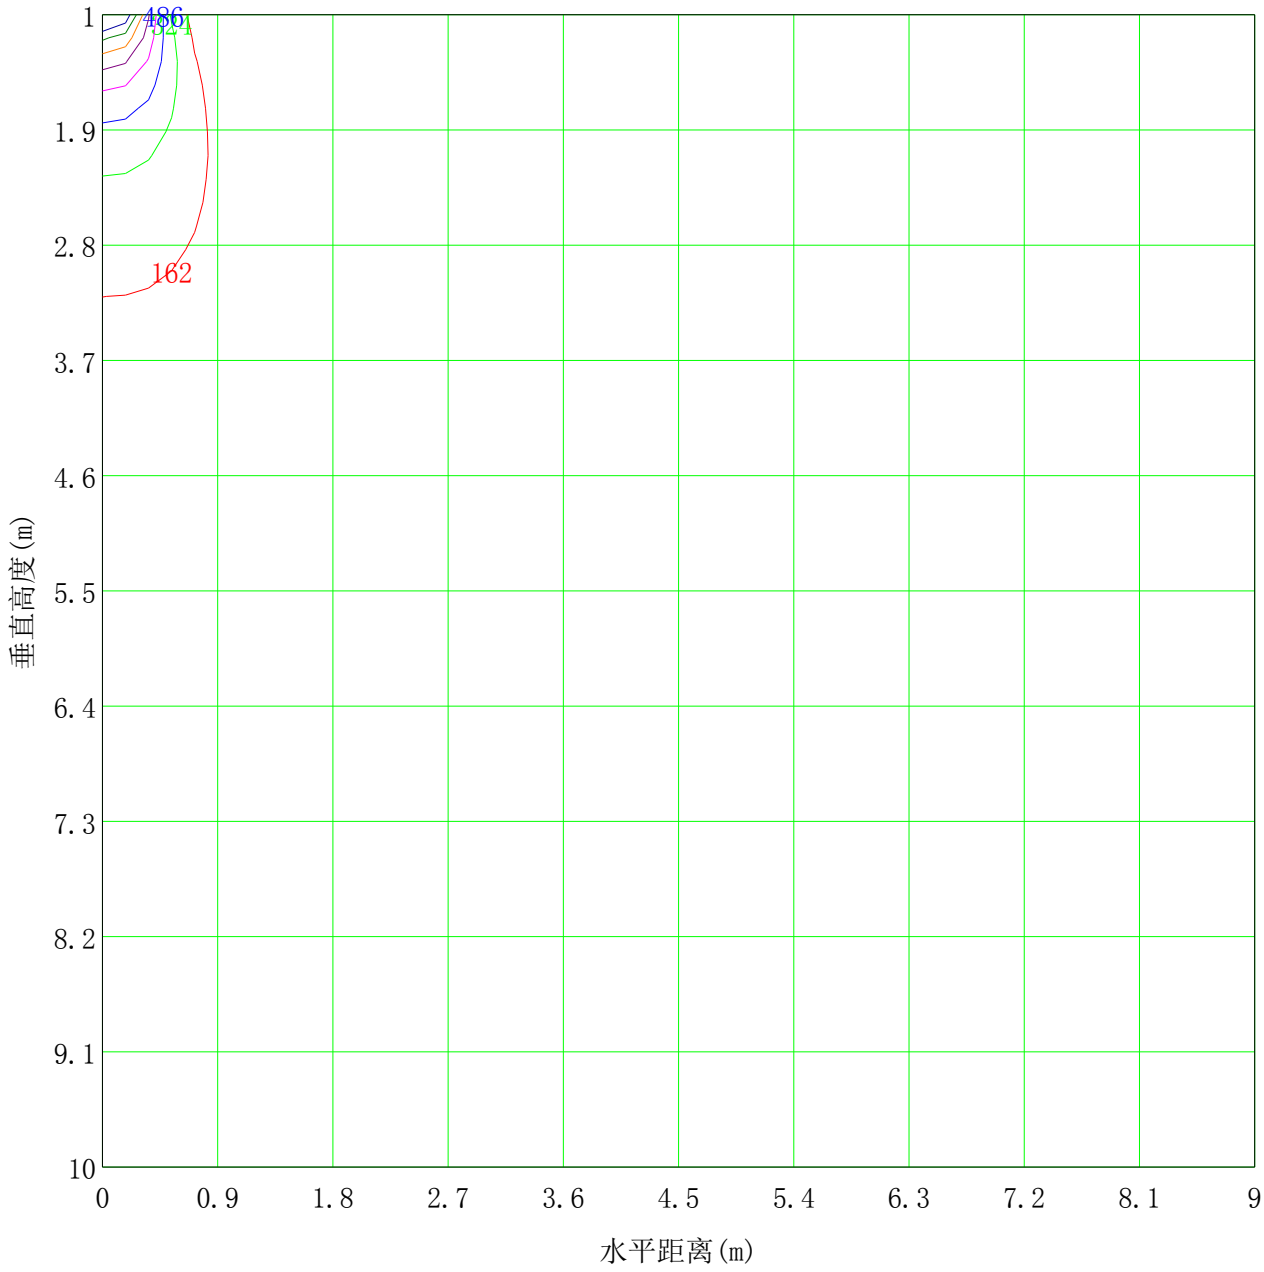

最低高度(米): 1.0m 最大高度(米): 10.0m 最大照度值: 1620.3 lx

(10%): 162.0 lx
(20%): 324.1 lx
(30%): 486.1 lx
(40%): 648.1 lx
(50%): 810.1 lx
(60%): 972.2 lx
(70%):1134.2 lx
(80%):1296.2 lx

C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: Inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

区域光通量表


单位：lm

纵向平面	横向平面																								
	-90	-80	-70	-60	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Φ总	Φ有
-90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	59.5	143.6	198.9	196.2	137.8	56.4	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
-80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	891	
-70	0.0	0.0	0.2	1.5	5.6	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-60	0.0	0.0	0.2	1.5	5.6	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-50	0.0	0.0	0.2	1.5	5.6	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-40	0.0	0.0	0.2	1.5	5.6	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-30	0.0	0.0	0.2	1.5	5.6	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-20	0.0	0.0	0.2	1.5	5.6	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-10	0.0	0.0	0.2	1.5	5.6	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0.0	0.0	0.2	1.5	5.6	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.2	1.5	5.6	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.2	1.5	5.6	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.2	1.5	5.6	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.2	1.5	5.6	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.2	1.5	5.6	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.0	0.0	0.2	1.5	5.6	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	0.0	0.0	0.2	1.5	5.6	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	0.0	0.0	0.2	1.5	5.6	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	0.0	0.0	0.2	1.5	5.6	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Φ总	0.0	0.0	0.2	1.5	5.6	20.2	68.1	150.9	205.6	202.9	145.1	64.9	19.1	5.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	891	
Φ有	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	59.5	143.6	198.9	196.2	137.8	56.4	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		807

C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: Inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核　　验:

灯具有效平均照度图

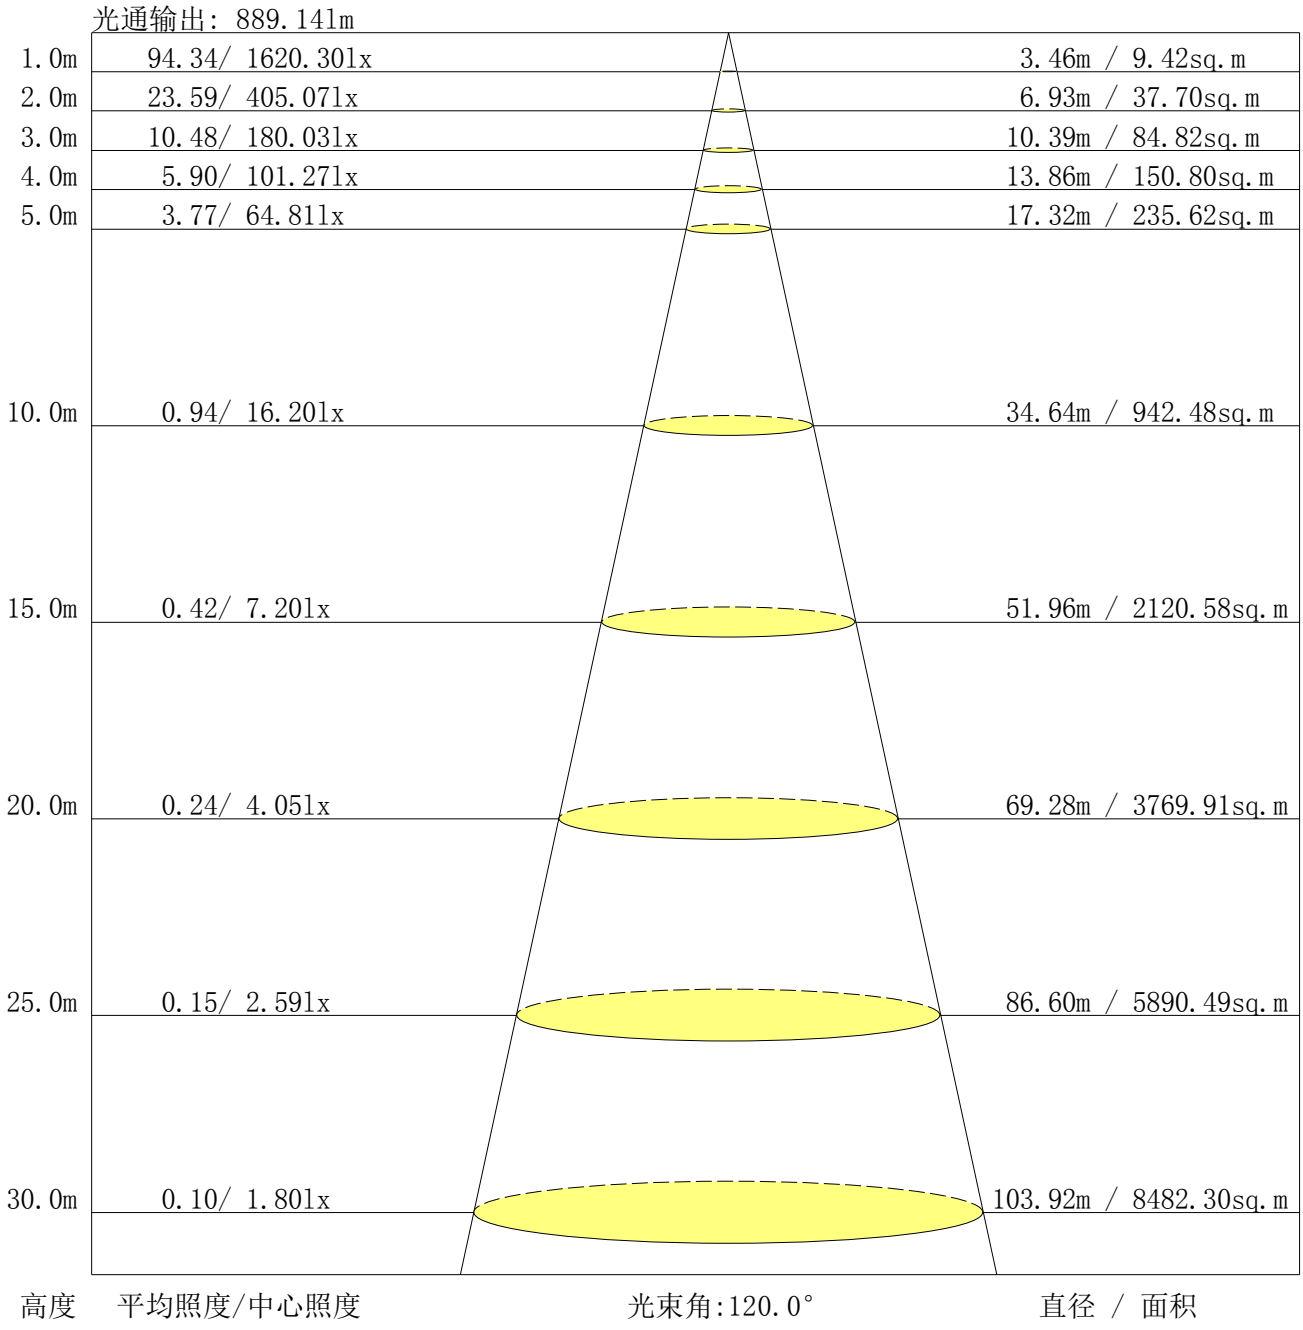

C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: Inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

UGR 表

反射率:											
	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		横向					纵向				
X=2H	Y=2H	15.1	15.9	15.4	16.1	16.3	14.3	15.1	14.6	15.3	15.5
	3H	15.0	15.7	15.3	15.9	16.2	14.2	14.9	14.5	15.1	15.4
	4H	14.9	15.6	15.2	15.8	16.1	14.1	14.8	14.4	15.0	15.3
	6H	14.8	15.4	15.2	15.7	16.0	14.1	14.7	14.4	14.9	15.2
	8H	14.8	15.4	15.1	15.7	16.0	14.0	14.6	14.4	14.9	15.2
	12H	14.8	15.3	15.1	15.6	15.9	14.0	14.5	14.3	14.8	15.2
X=4H	Y=2H	14.9	15.6	15.2	15.8	16.1	14.2	14.8	14.5	15.1	15.4
	3H	14.8	15.4	15.2	15.7	16.0	14.0	14.6	14.4	14.9	15.2
	4H	14.7	15.2	15.1	15.6	15.9	14.0	14.4	14.3	14.8	15.1
	6H	14.6	15.1	15.0	15.4	15.8	13.9	14.3	14.3	14.7	15.1
	8H	14.6	15.0	15.0	15.4	15.8	13.8	14.2	14.2	14.6	15.0
	12H	14.5	14.9	15.0	15.3	15.7	13.8	14.1	14.2	14.5	15.0
X=8H	Y=4H	14.6	15.0	15.0	15.4	15.8	13.8	14.2	14.2	14.6	15.0
	6H	14.5	14.8	15.0	15.2	15.7	13.7	14.0	14.2	14.5	14.9
	8H	14.5	14.7	14.9	15.2	15.7	13.7	14.0	14.2	14.4	14.9
	12H	14.4	14.6	14.9	15.1	15.6	13.6	13.9	14.1	14.3	14.8
X=12H	Y=4H	14.5	14.9	15.0	15.3	15.7	13.8	14.1	14.2	14.5	15.0
	6H	14.5	14.7	14.9	15.2	15.7	13.7	14.0	14.2	14.4	14.9
	8H	14.4	14.6	14.9	15.1	15.6	13.6	13.9	14.1	14.3	14.8
不同间距下随观察位置不同的变化量											
S=1.0H		+4.6/-6.1					+4.8/-7.4				
S=1.5H		+7.3/-9.6					+7.5/-15.4				
S=2.0H		+9.3/-19.9					+9.5/-37.8				

依据CIE Pub.117计算,表格已按8911lm光源光通量进行修正(8log(F/F0) = -0.4).

C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: Inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

灯具环带光通量

Gamma [°]	平均光强 [cd]	环带光通 [lm]	累积光通 [lm]	环带光通 [%]	累积光通 [%]
0.0-1.0	1619.9	1.6	1.6	0.17	0.17
1.0-2.0	1617.6	4.6	6.2	0.52	0.69
2.0-3.0	1613.7	7.7	13.9	0.87	1.56
3.0-4.0	1606.8	10.8	24.7	1.21	2.77
4.0-5.0	1595.5	13.7	38.4	1.54	4.31
5.0-6.0	1580.2	16.6	55.0	1.86	6.17
6.0-7.0	1561.7	19.4	74.4	2.17	8.35
7.0-8.0	1539.9	22.0	96.4	2.47	10.82
8.0-9.0	1513.2	24.5	121.0	2.75	13.57
9.0-10.0	1482.8	26.8	147.8	3.01	16.58
10.0-11.0	1449.5	29.0	176.8	3.25	19.83
11.0-12.0	1410.8	30.8	207.6	3.46	23.29
12.0-13.0	1365.7	32.4	240.0	3.64	26.93
13.0-14.0	1317.6	33.7	273.8	3.78	30.71
14.0-15.0	1265.2	34.7	308.5	3.90	34.61
15.0-16.0	1207.4	35.4	343.9	3.97	38.58
16.0-17.0	1145.1	35.7	379.5	4.00	42.58
17.0-18.0	1079.6	35.6	415.1	3.99	46.57
18.0-19.0	1012.3	35.2	450.4	3.95	50.52
19.0-20.0	942.8	34.5	484.9	3.87	54.39
20.0-21.0	873.1	33.5	518.4	3.76	58.16
21.0-22.0	802.4	32.2	550.7	3.62	61.77
22.0-23.0	732.3	30.7	581.4	3.45	65.22
23.0-24.0	666.2	29.1	610.5	3.27	68.49
24.0-25.0	601.1	27.3	637.9	3.07	71.56
25.0-26.0	538.1	25.4	663.3	2.85	74.41
26.0-27.0	481.6	23.6	686.8	2.64	77.05
27.0-28.0	428.0	21.7	708.5	2.43	79.48
28.0-29.0	378.3	19.8	728.3	2.22	81.70
29.0-30.0	333.8	18.0	746.3	2.02	83.72
30.0-31.0	291.7	16.2	762.5	1.82	85.54
31.0-32.0	253.8	14.5	777.1	1.63	87.18
32.0-33.0	220.4	13.0	790.1	1.46	88.63
33.0-34.0	190.2	11.5	801.6	1.29	89.92
34.0-35.0	164.1	10.2	811.8	1.14	91.07
35.0-36.0	142.0	9.0	820.8	1.01	92.08

C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: Inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

灯具环带光通量（续 1）

Gamma [°]	平均光强 [cd]	环带光通 [lm]	累积光通 [lm]	环带光通 [%]	累积光通 [%]
36.0-37.0	122.4	8.0	828.8	0.90	92.98
37.0-38.0	105.4	7.0	835.8	0.79	93.77
38.0-39.0	91.0	6.2	842.0	0.70	94.46
39.0-40.0	78.3	5.5	847.5	0.61	95.08
40.0-41.0	67.7	4.8	852.3	0.54	95.62
41.0-42.0	58.8	4.3	856.6	0.48	96.10
42.0-43.0	51.1	3.8	860.4	0.42	96.52
43.0-44.0	44.7	3.4	863.8	0.38	96.90
44.0-45.0	39.5	3.0	866.8	0.34	97.24
45.0-46.0	35.0	2.7	869.5	0.31	97.55
46.0-47.0	31.1	2.5	872.0	0.28	97.82
47.0-48.0	27.8	2.2	874.3	0.25	98.08
48.0-49.0	24.9	2.0	876.3	0.23	98.31
49.0-50.0	22.3	1.9	878.2	0.21	98.51
50.0-51.0	19.9	1.7	879.8	0.19	98.70
51.0-52.0	17.9	1.5	881.4	0.17	98.87
52.0-53.0	16.0	1.4	882.8	0.16	99.03
53.0-54.0	14.2	1.3	884.0	0.14	99.17
54.0-55.0	12.6	1.1	885.1	0.13	99.30
55.0-56.0	11.1	1.0	886.1	0.11	99.41
56.0-57.0	9.8	0.9	887.0	0.10	99.51
57.0-58.0	8.6	0.8	887.8	0.09	99.60
58.0-59.0	7.4	0.7	888.5	0.08	99.68
59.0-60.0	6.4	0.6	889.1	0.07	99.75
60.0-61.0	5.5	0.5	889.7	0.06	99.80
61.0-62.0	4.6	0.4	890.1	0.05	99.85
62.0-63.0	3.8	0.4	890.5	0.04	99.89
63.0-64.0	3.0	0.3	890.8	0.03	99.93
64.0-65.0	2.3	0.2	891.0	0.03	99.95
65.0-66.0	1.7	0.2	891.2	0.02	99.97
66.0-67.0	1.1	0.1	891.3	0.01	99.99
67.0-68.0	0.7	0.1	891.3	0.01	99.99
68.0-69.0	0.4	0.0	891.4	0.00	100.00
69.0-70.0	0.2	0.0	891.4	0.00	100.00
70.0-71.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00
71.0-72.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00

C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: Inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

灯具环带光通量（续 2）

Gamma [°]	平均光强 [cd]	环带光通 [lm]	累积光通 [lm]	环带光通 [%]	累积光通 [%]
72.0-73.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00
73.0-74.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00
74.0-75.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00
75.0-76.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00
76.0-77.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00
77.0-78.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00
78.0-79.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00
79.0-80.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00
80.0-81.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00
81.0-82.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00
82.0-83.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00
83.0-84.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00
84.0-85.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00
85.0-86.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00
86.0-87.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00
87.0-88.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00
88.0-89.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00
89.0-90.0	0.0	0.0	891.4	0.00	100.00

C 平面（°）:0.0-360.0: 90.0
测试单位: Inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面（°）:0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核　　验:

灯具环带光通量（续 3）

锥面光通量(90°): 866.80 lm

%lum = 97.2%
%lamp = 97.2%

锥面光通量(120°): 889.14 lm

%lum = 99.7%
%lamp = 99.7%

光强分布数据表格

单位：cd

G\C	C0.0	C90.0	C180.0	C270.0	C360.0					
G0.0	1620.3	1620.3	1620.3	1620.3	1620.3					
G1.0	1620.1	1606.8	1620.9	1630.5	1620.1					
G2.0	1618.2	1587.4	1622.8	1633.5	1618.2					
G3.0	1613.9	1576.4	1625.9	1631.0	1613.9					
G4.0	1606.8	1548.0	1628.3	1624.3	1606.8					
G5.0	1595.3	1521.0	1626.9	1613.2	1595.3					
G6.0	1580.2	1485.4	1620.5	1599.4	1580.2					
G7.0	1561.8	1455.0	1609.7	1581.4	1561.8					
G8.0	1537.0	1425.1	1591.9	1557.8	1537.0					
G9.0	1510.4	1388.1	1568.8	1527.0	1510.4					
G10.0	1480.0	1351.5	1541.3	1495.0	1480.0					
G11.0	1440.6	1311.1	1508.0	1468.6	1440.6					
G12.0	1399.8	1263.5	1466.7	1428.3	1399.8					
G13.0	1349.5	1215.9	1424.5	1377.2	1349.5					
G14.0	1297.8	1164.1	1377.6	1334.3	1297.8					
G15.0	1243.7	1114.4	1319.0	1270.6	1243.7					
G16.0	1181.9	1063.2	1260.1	1206.3	1181.9					
G17.0	1122.8	1005.1	1198.9	1122.2	1122.8					
G18.0	1060.7	949.3	1126.2	1051.9	1060.7					
G19.0	989.0	891.4	1057.9	971.7	989.0					
G20.0	920.9	826.4	987.1	897.6	920.9					
G21.0	852.4	767.4	907.2	825.3	852.4					
G22.0	777.2	708.2	833.8	747.2	777.2					
G23.0	709.3	643.5	761.1	678.4	709.3					
G24.0	644.1	586.8	691.2	615.0	644.1					
G25.0	574.9	531.0	616.7	548.8	574.9					
G26.0	516.1	472.8	552.7	491.8	516.1					
G27.0	460.6	423.5	493.5	441.5	460.6					
G28.0	409.7	375.8	433.2	385.9	409.7					
G29.0	361.7	336.4	383.2	340.6	361.7					
G30.0	319.2	295.7	337.4	296.6	319.2					
G31.0	278.1	255.1	296.9	254.8	278.1					
G32.0	245.3	220.3	260.0	219.9	245.3					
G33.0	212.6	190.6	224.3	189.8	212.6					
G34.0	185.9	161.7	196.1	160.8	185.9					
G35.0	162.1	137.8	171.1	137.8	162.1					
G36.0	141.1	118.2	149.5	118.0	141.1					

C 平面（°）:0.0-360.0: 90.0
测试单位: Inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面（°）:0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核　　验:

光强分布数据表格（续 1）

单位：cd

G\C	C0.0	C90.0	C180.0	C270.0	C360.0					
G37.0	120.8	101.2	128.8	101.2	120.8					
G38.0	104.5	87.1	113.0	86.8	104.5					
G39.0	90.5	73.5	99.0	73.4	90.5					
G40.0	77.7	63.0	85.8	63.2	77.7					
G41.0	67.8	54.0	75.4	54.7	67.8					
G42.0	59.5	45.5	66.2	47.6	59.5					
G43.0	52.4	39.3	57.5	41.1	52.4					
G44.0	46.0	34.3	50.9	36.1	46.0					
G45.0	41.1	30.3	45.0	32.1	41.1					
G46.0	36.8	26.5	39.6	28.7	36.8					
G47.0	33.0	23.6	35.3	25.3	33.0					
G48.0	29.4	21.0	31.6	22.8	29.4					
G49.0	26.6	18.9	28.0	20.5	26.6					
G50.0	24.0	16.9	25.2	18.0	24.0					
G51.0	21.6	15.3	22.4	16.1	21.6					
G52.0	19.4	13.8	20.2	14.2	19.4					
G53.0	17.5	12.3	18.2	12.3	17.5					
G54.0	15.8	10.7	16.2	10.7	15.8					
G55.0	14.2	9.4	14.5	9.2	14.2					
G56.0	12.8	8.2	13.0	7.7	12.8					
G57.0	11.6	7.0	11.6	6.3	11.6					
G58.0	10.5	5.8	10.5	5.2	10.5					
G59.0	9.4	4.8	9.3	4.0	9.4					
G60.0	8.4	3.9	8.3	3.1	8.4					
G61.0	7.5	3.0	7.1	2.4	7.5					
G62.0	6.6	2.3	6.0	1.8	6.6					
G63.0	5.6	1.8	4.9	1.2	5.6					
G64.0	4.6	1.2	3.7	0.9	4.6					
G65.0	3.6	1.0	2.9	0.7	3.6					
G66.0	2.6	0.7	2.0	0.0	2.6					
G67.0	1.9	0.6	1.3	0.0	1.9					
G68.0	1.2	0.0	0.8	0.0	1.2					
G69.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.7					
G70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G71.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G73.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					

C 平面（°）:0.0-360.0: 90.0
测试单位: Inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面（°）:0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核　　验:

光强分布数据表格（续 2）

单位：cd

G\C	C0.0	C90.0	C180.0	C270.0	C360.0					
G74.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G76.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G77.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G78.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G79.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G81.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G82.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G83.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G84.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G87.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
G90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					

C 平面（°）:0.0-360.0: 90.0
测试单位: Inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面（°）:0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核　　验: