




Incassi in gesso

842

Applique in gesso, incasso a scomparsa con staffe in metallo per cartongesso da 12 a 18 mm o per laterizio.

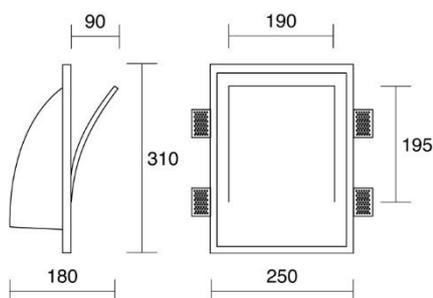

Installazione	Incasso
Ambiente	Per interni
Finitura	Gesso
Peso	3,56 kg
Fonti luminose disponibili	E14
Tensione	220-240V
Potenza	MAX 60W
Lampadina inclusa	No
Materiali principali	Gesso, alluminio
Conformità	CE IP20
Classe di isolamento	1

ISYLUCE®

Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.



This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.

Keep this document after installation.

SERVIZIO CLIENTI
CUSTOMER SERVICE
AFFRALUX di Franzoni R.
via Industria 13 - 25011 PONTE S.MARCO (BS) Italy
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320
www.isyluce.com - info@isyluce.com
Stampato / Printed in P.R.C.

Scheda tecnica

ISYLUCE®

Art./Item 842
Appliche in gesso da incasso a scomparsa
Hide-away recess plaster wall lamp
1 x E14




MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS


Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore. Il prodotto deve essere alimentato da trasformatore di sicurezza certificato, con caratteristiche equivalenti ai dati riportati sul prodotto.

The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the safety instructions together with the rules of installations in force. The product must be powered by certified safety transformer, with characteristics equivalent to the data shown on the product.



Materiale isolante Insulating material


Mai coprire il prodotto con materiale isolante.
Never cover the product by insulating material.



Distanze minime Minimum distances

Rispettare le distanze minime del prodotto dal soffitto indicate qui.

Respect the minimum distances between the product and the ceiling shown here.




Connessioni alla rete Mains connections

UTILIZZARE UNA MORSETTIERA ISOLATA CON FERMACAVO SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA
(non in dotazione)

Il cavo di alimentazione dell'impianto al quale connettersi deve essere in doppio isolamento con limite di temperatura di 150°.

I connettori in singolo isolamento devono rimanere all'interno della morsettieria isolata.



CONNECT CABLES BY INSULATED TERMINAL BOX, WITH CABLE CLAMPS ON BOTH SIDES (not included)

The mains cable to which the product will be connected must be double-insulated with a temperature limit of 150°. The connections in single-insulation must remain inside the insulated connection box.

