

CONNECT-Z

Guida Configurazione Dispositivi




L'applicazione Awox Home Control

- Prima di procedere con qualsiasi operazione è necessario scaricare l'applicazione Awox Home Control che ci servirà per gestire e controllare i nostri dispositivi.
- Anche nel caso decidessimo di gestire le nostre luci solo con il telecomando o con altre applicazioni come Google Home o Alexa dovremo usare questa applicazione almeno una volta per aggiornare i nostri dispositivi appena acquistati.
- L'aggiornamento dei dispositivi (luci, telecomandi, sensori ecc..) è fondamentale per la stabilità degli stessi.

Scaricare l'applicazione Awox home control

- Dall'app store per dispositivi iOS
- Dal Playstore per dispositivi Android

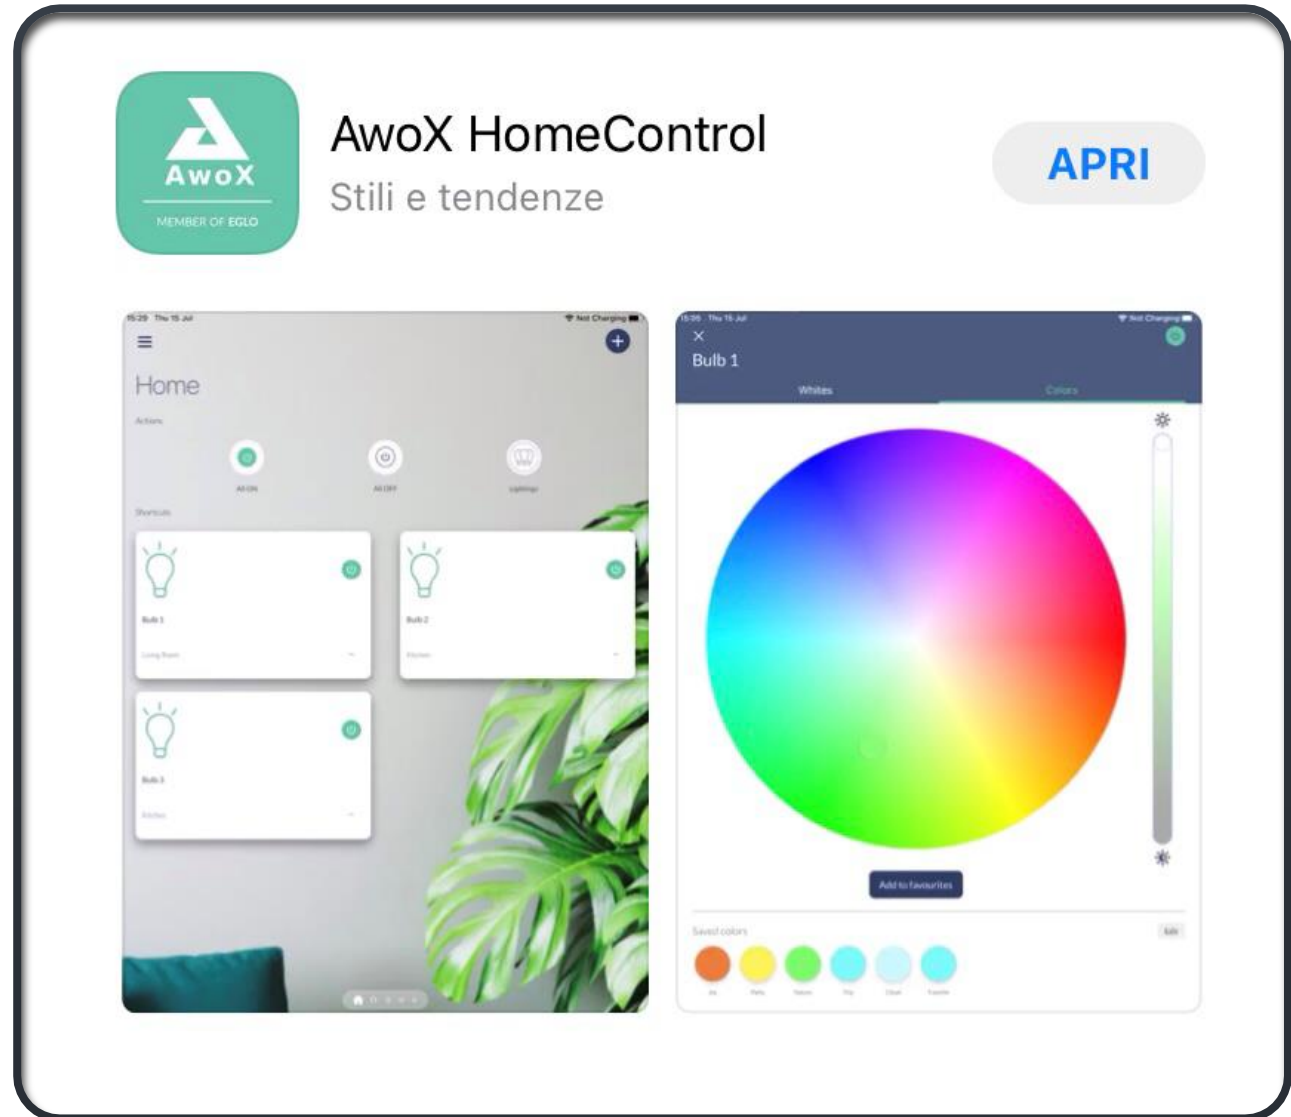

Creare un account con una mail valida e scegliere una password

- Eventuali credenziali create precedentemente in altre app Awox non verranno riconosciute
- Se volessimo utilizzare le stesse credenziali create precedentemente per ad esempio l'applicazione Awox Smart Control dovremo inserirle nuovamente in fase di configurazione di un nuovo account



Benvenuti nel mondo di AwoX

Per poter utilizzare al meglio tutti gli oggetti connessi AwoX, si prega di creare un account

CREARE UN ACCOUNT

Hai già un account?

ACCEDI

Attivazione dell'account



Ciao,

Grazie per aver deciso di fare parte della nostra comunità!

Per attivare il tuo account, conferma il tuo indirizzo mail accir cliccando il collegamento qui sotto:


Confermare

Il team di AwoX e i suoi partner.


Il pulsante non funziona? Copia e incolla questo link nel tuo browser: https://4hparse-hc-prod.awox.cloud/parse/apps/55069FLtoxPt67LLwaHGpHmVWndhZGn9Wty8PLrJ/verify_email?token=Q9nPnaG4bo5qhey5tyIA36m5o&username=federico.vax%40gmail.com

Aprire la mail che abbiamo
usato per la creazione
dell'account e confermare


Una volta confermato...

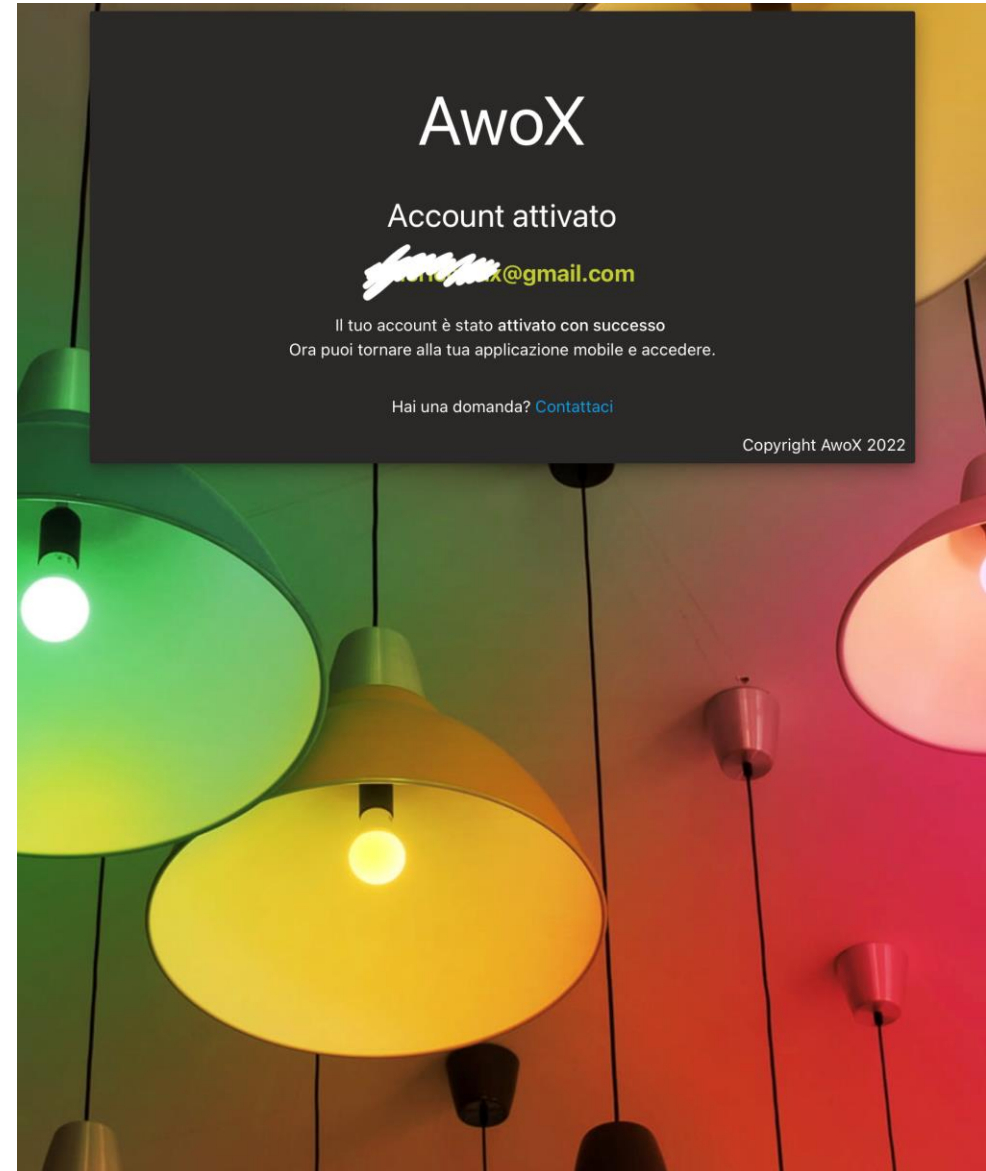

Tornare all'app e
effettuare il login

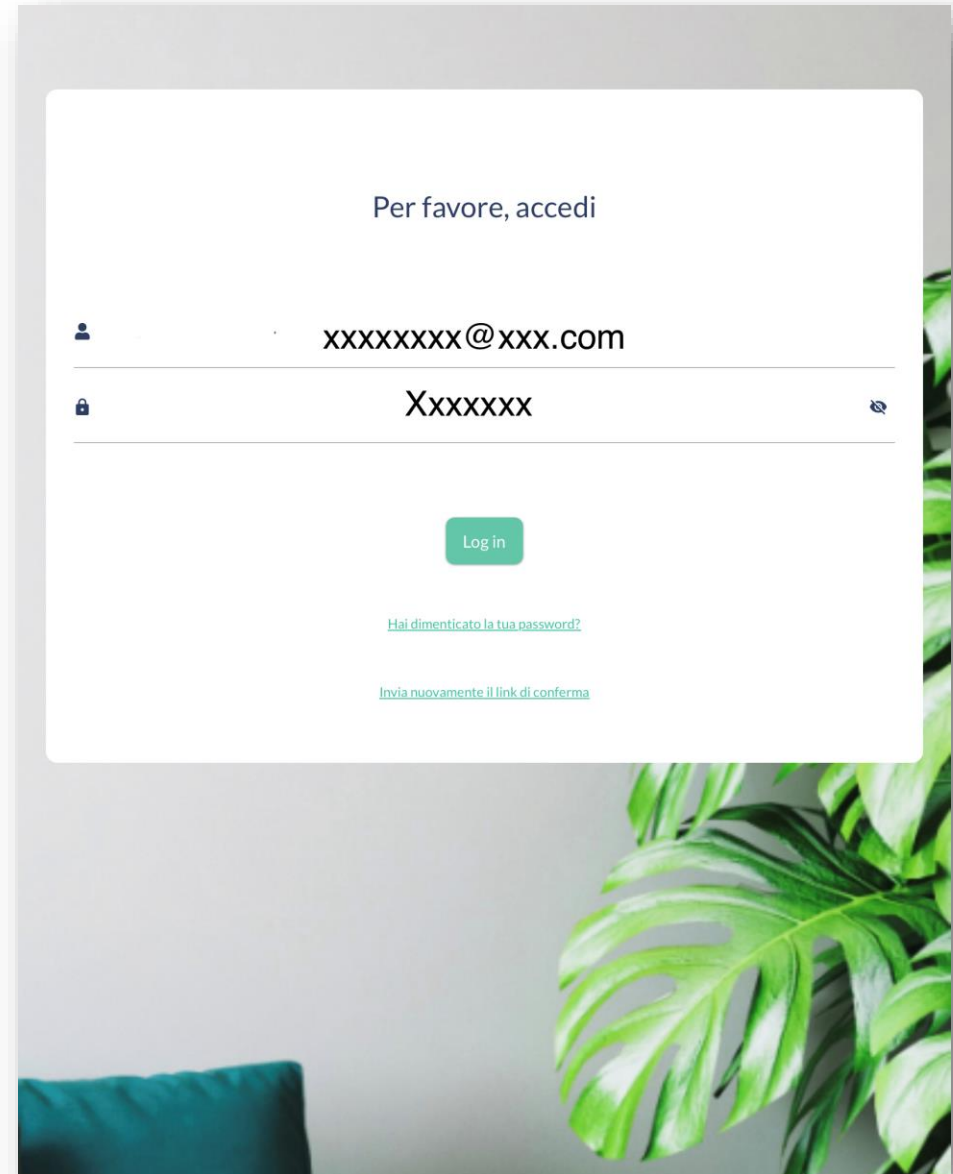

Ci troveremo su questa
pagina iniziale

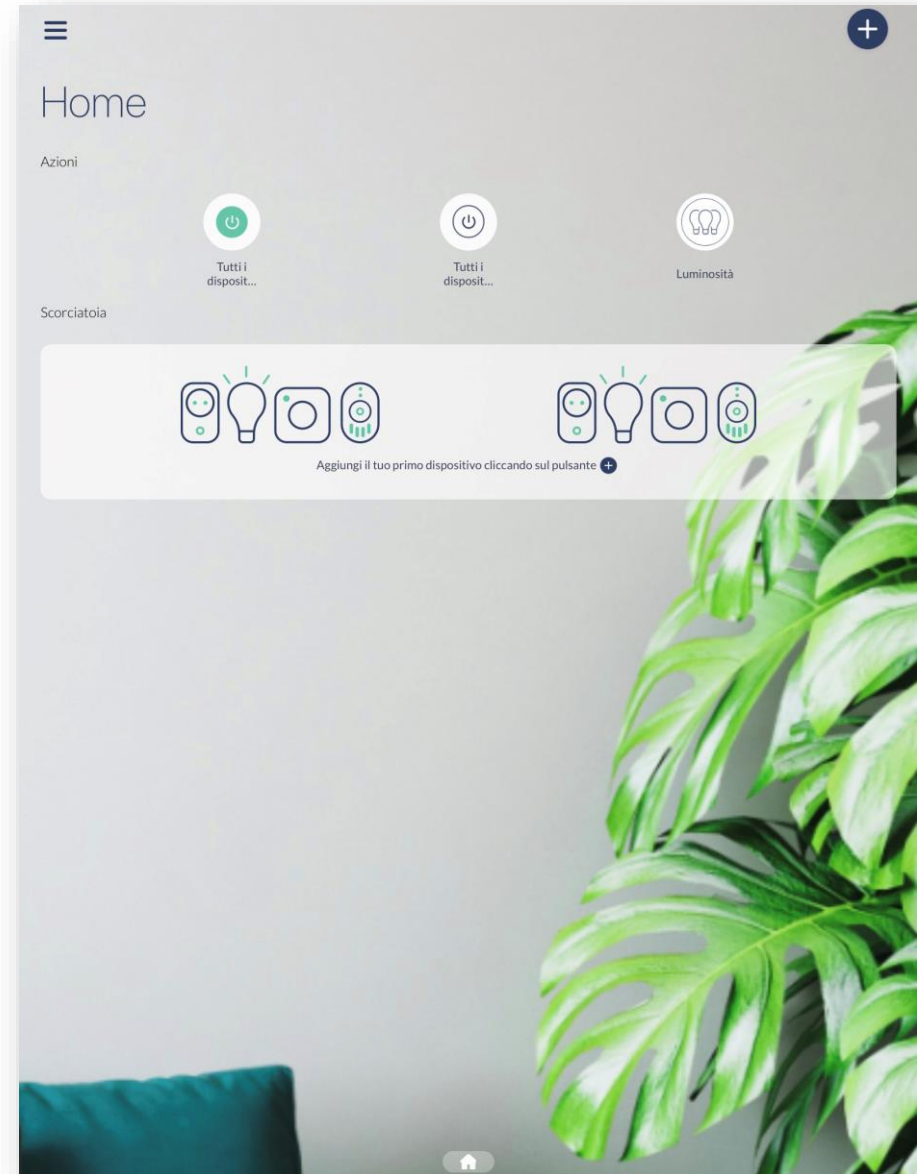

Aggiungere un dispositivo all'applicazione


A questo punto siamo pronti ad inserire uno o più dispositivi che potranno essere TW (Tunable White) o RGB-TW (Tunable White + Colori)

È importante che nello smartphone o nel tablet che useremo per questa operazione siano attivati bluetooth e wi-fi


Una volta montata la lampada a parete, o la lampadina nel suo portalampade accendiamola

La luce sarà di colore bianco, anche in caso di dispositivi RGB-TW

Per aggiungere il nostro
dispositivo cliccare sul
pulsante + in alto a destra

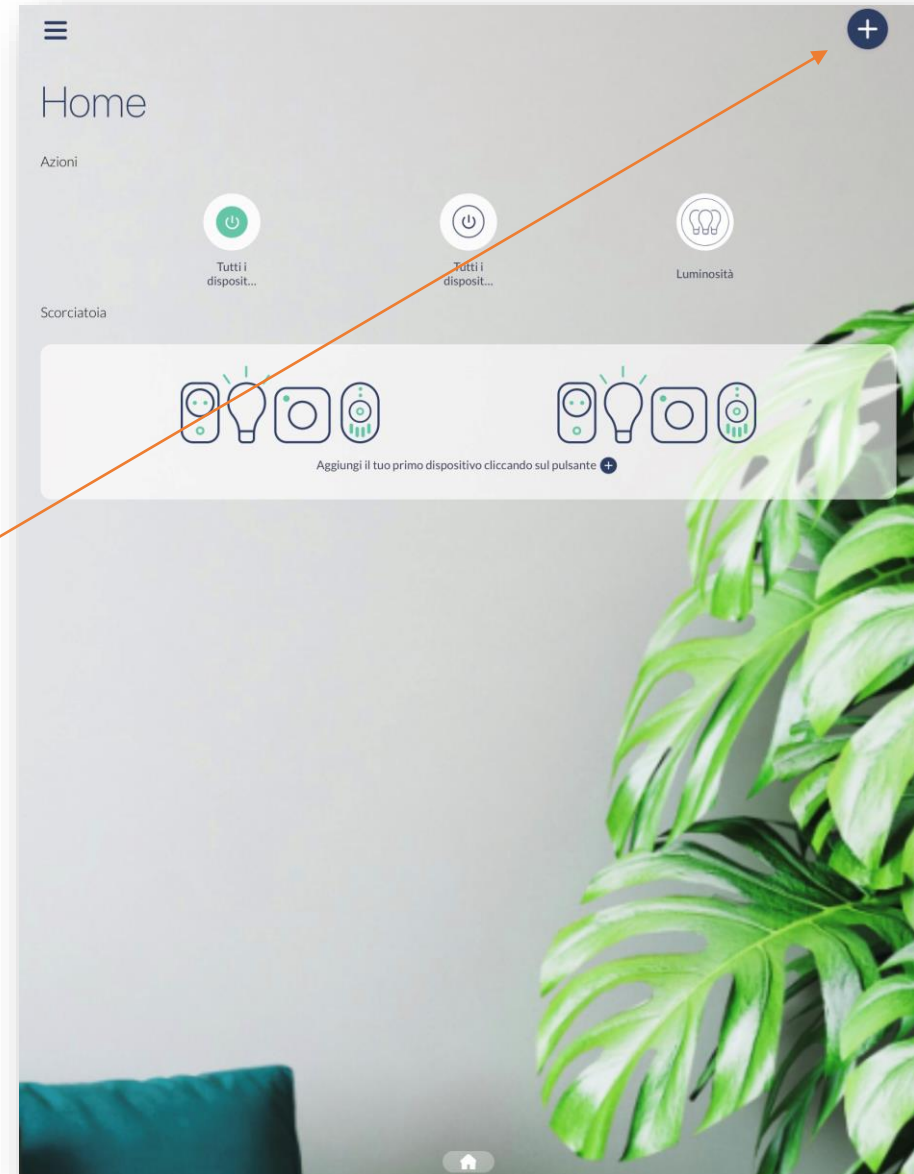


Scegliere
“Un dispositivo” cliccando
nel riquadro a sinistra

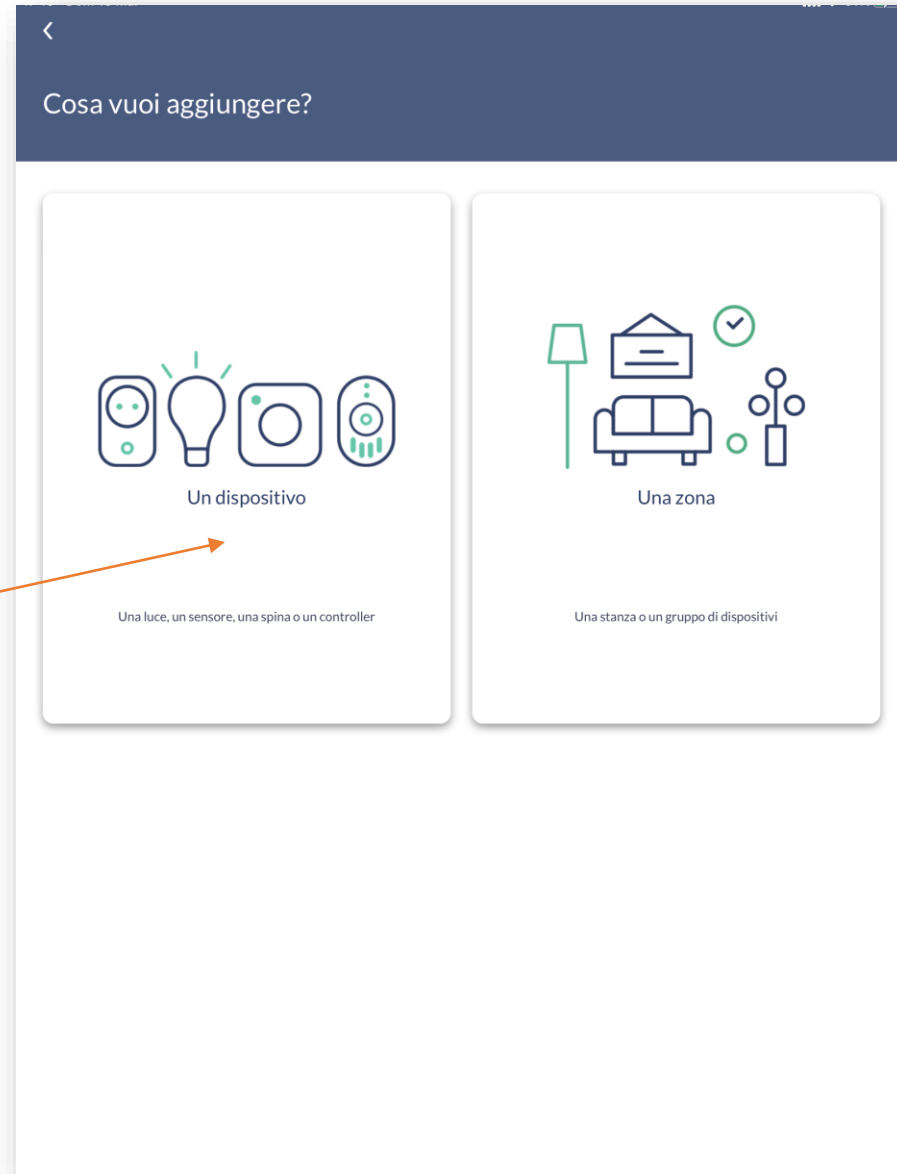


A questo punto l'app cercherà
i dispositivi accesi



NB: Accesi significa collegati alla corrente ed elettrificati

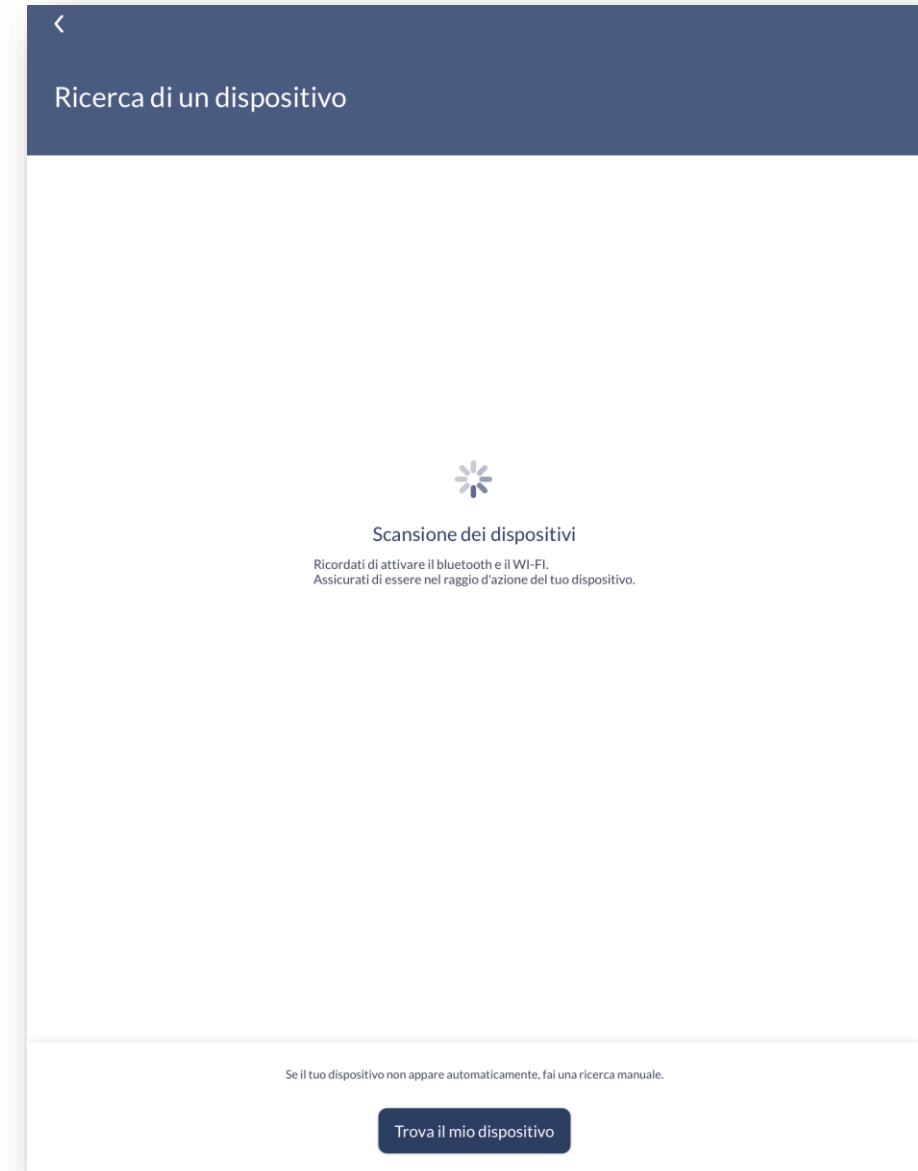


Una volta trovato cliccarci sopra
per installarlo.

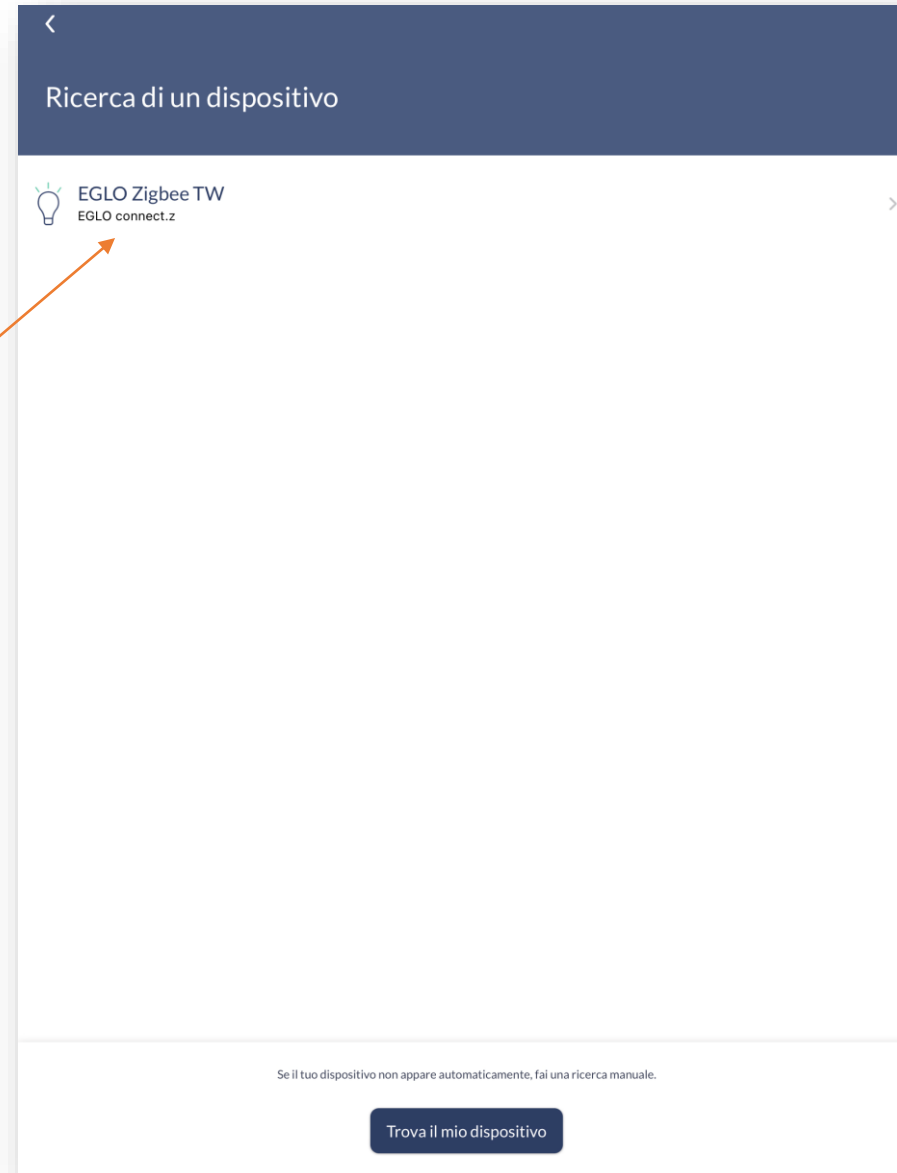


Agendo sul tasto “Luce accesa/Luce spenta” si avrà conferma che stiamo agendo proprio sulla la luce che si vuole installare, soprattutto se si dovrà effettuare questa operazione su più di un dispositivo.

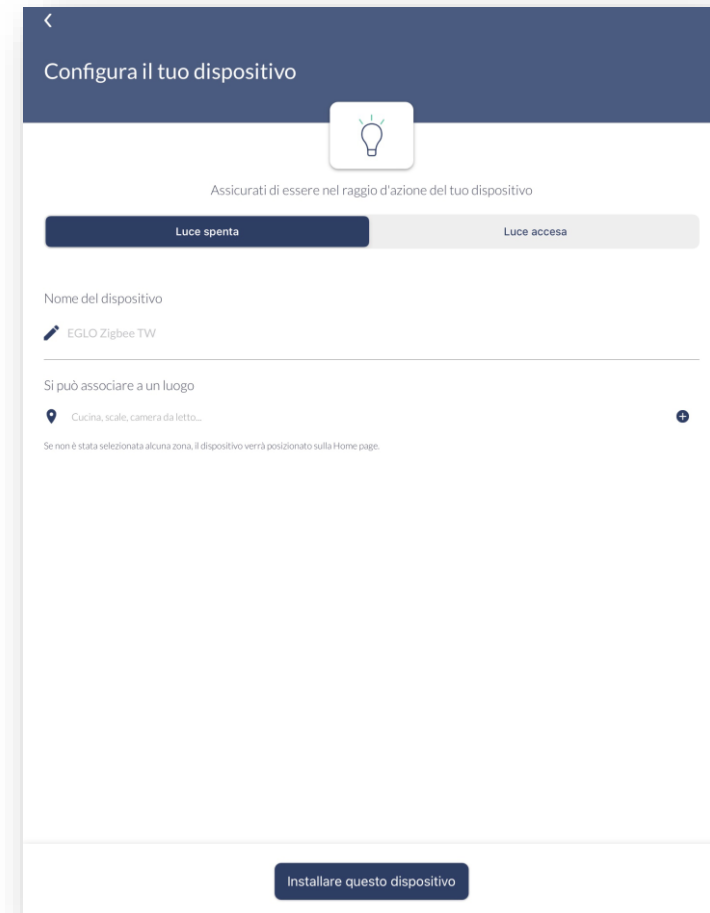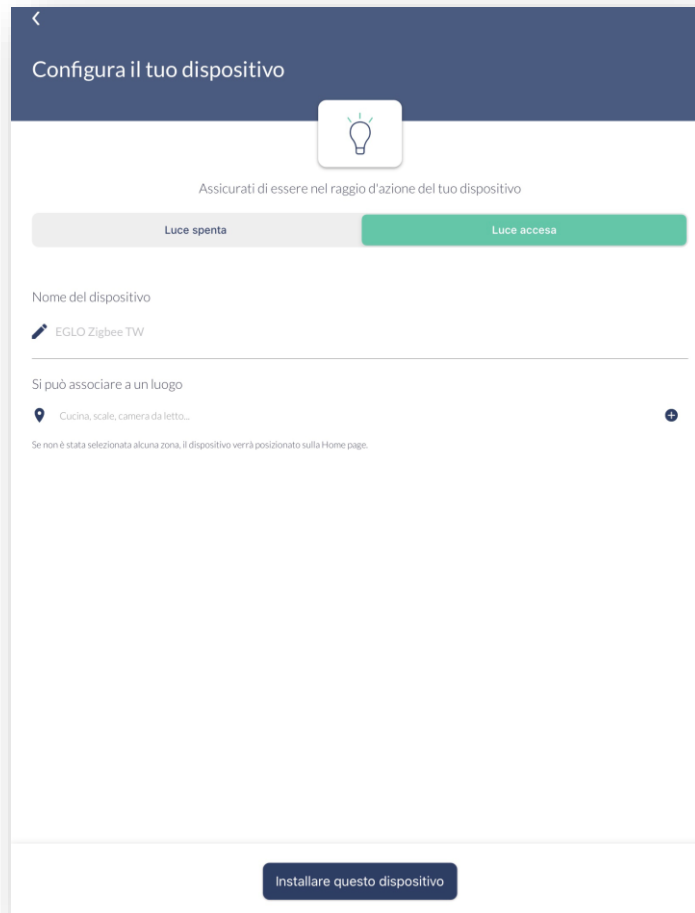

È consigliato rinominare il
dispositivo per poi
riconoscerlo più facilmente

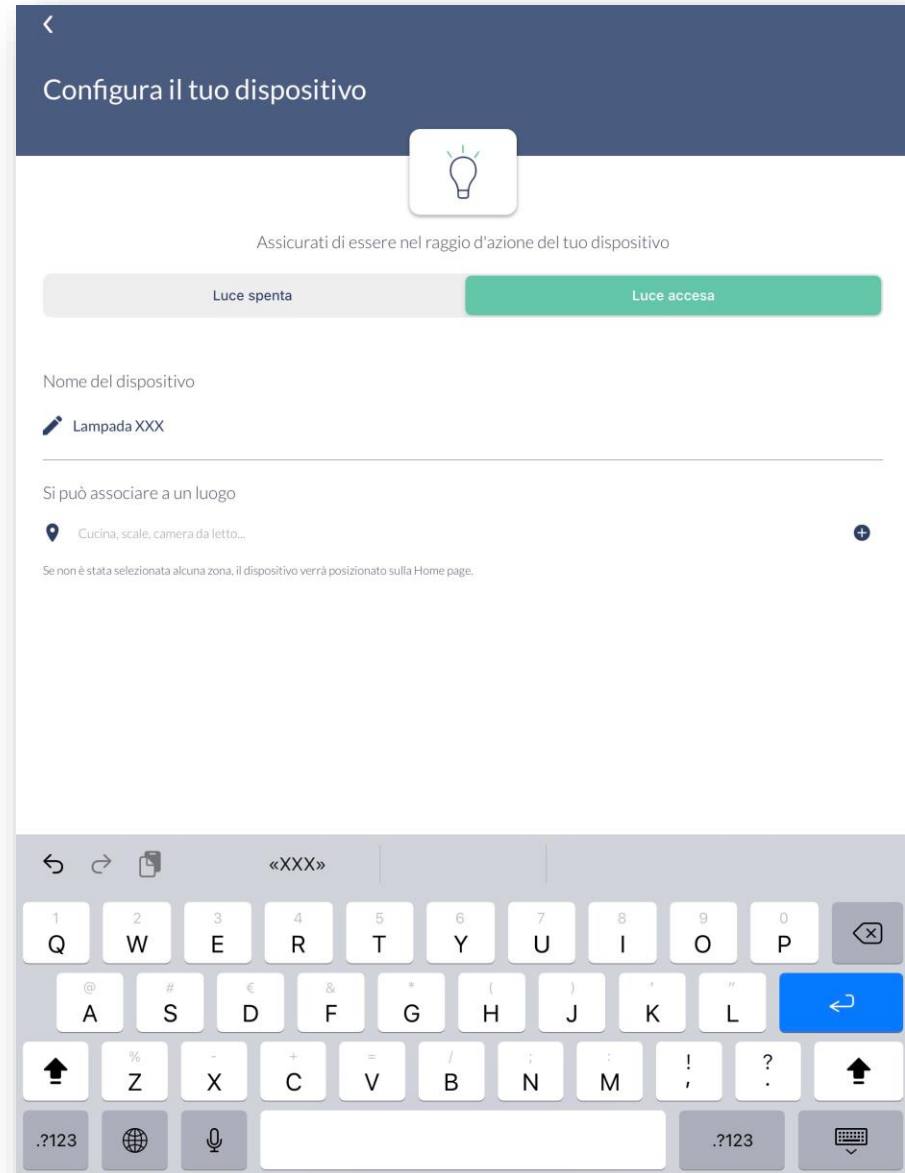


Il dispositivo verrà installato


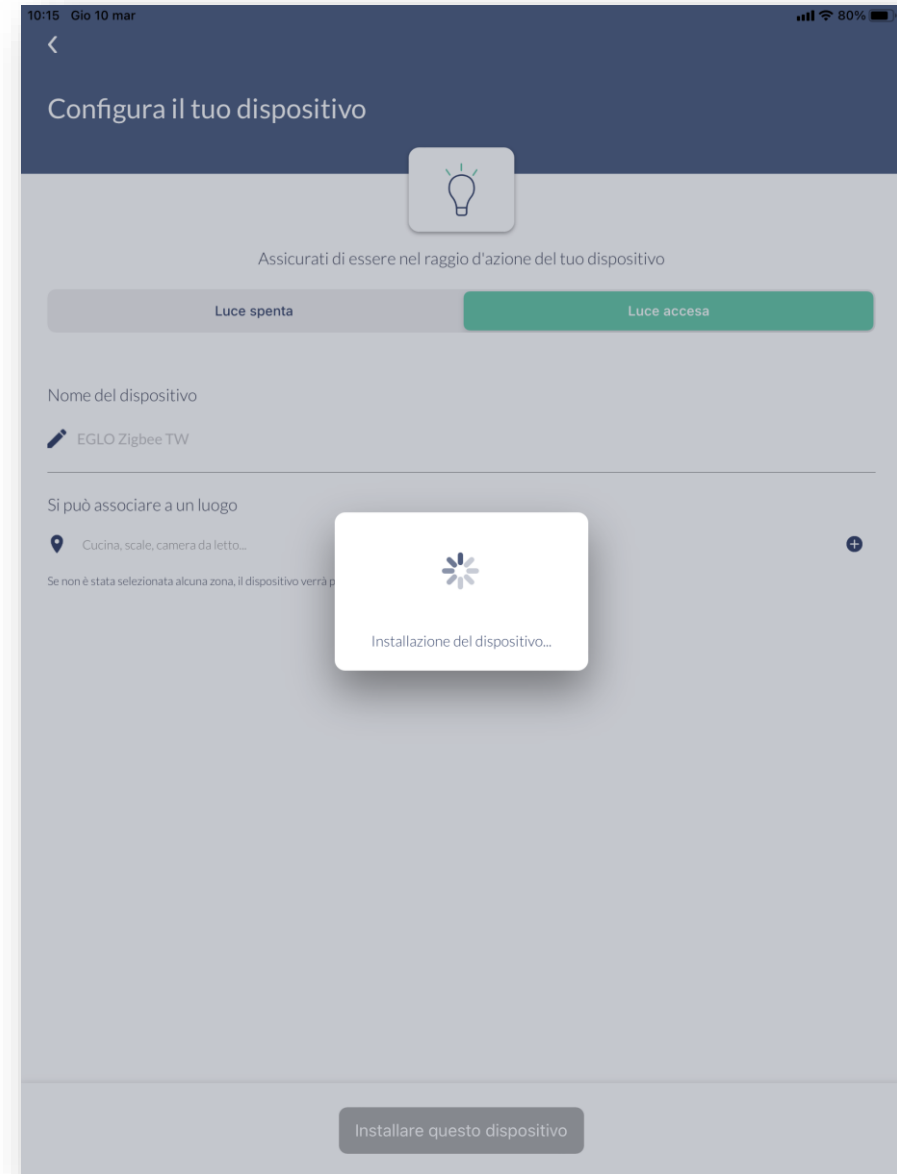


Se il dispositivo è nuovo e non è mai stato aggiornato precedentemente ci verrà richiesto di farlo ora.


L'aggiornamento del dispositivo è fondamentale per garantire la sua stabilità sia in questa che in altre applicazioni (Google Home, Alexa, ecc...)

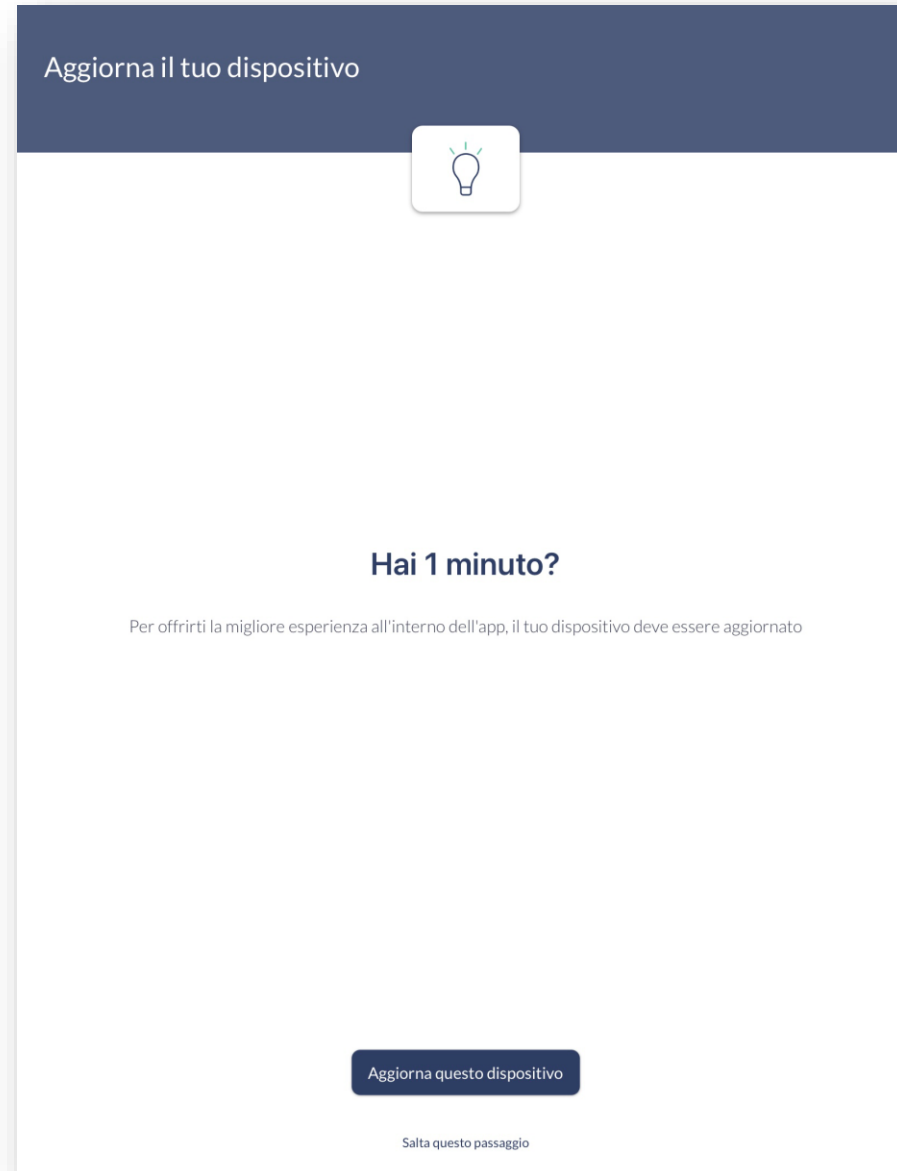


Attendere la conclusione dell'aggiornamento e cliccare su continua

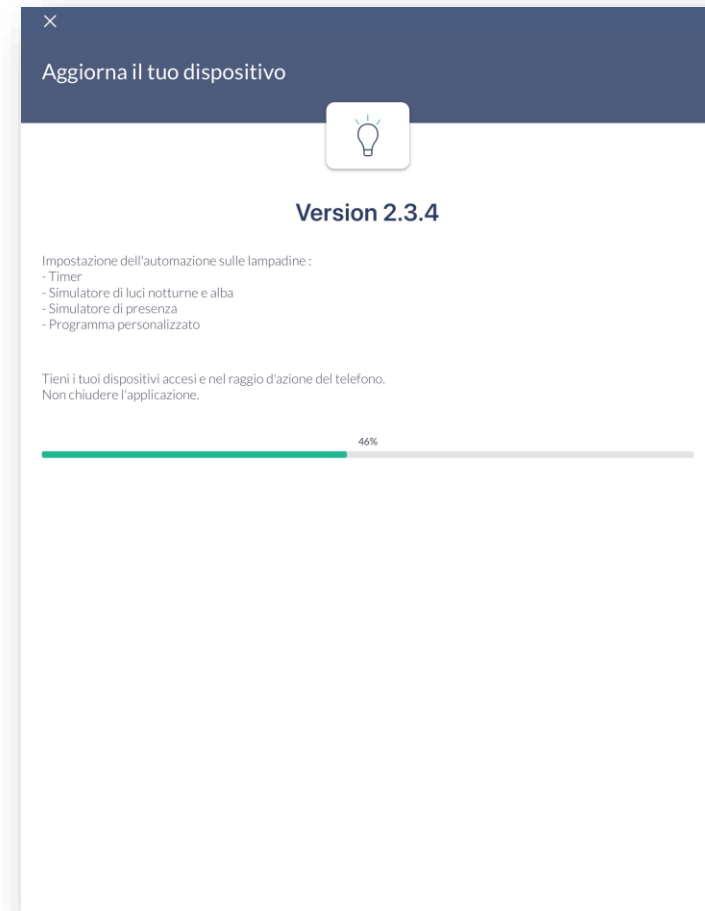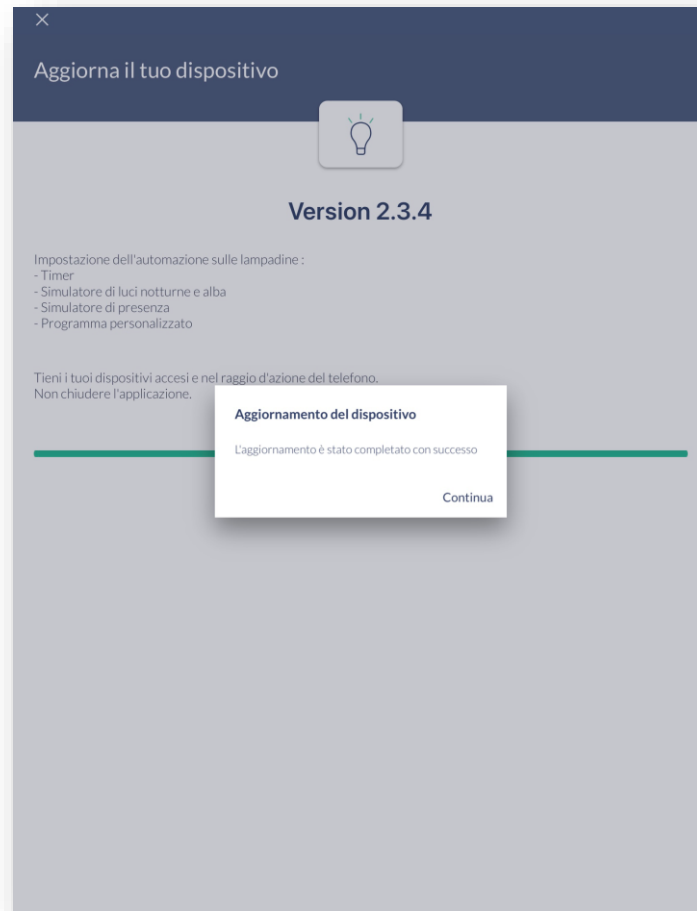



Il dispositivo è installato e pronto per essere gestito dalla nostra applicazione ma prima sarà necessario fare un'ulteriore verifica: Cliccare al centro del riquadro relativo alla nostra lampada appena installata

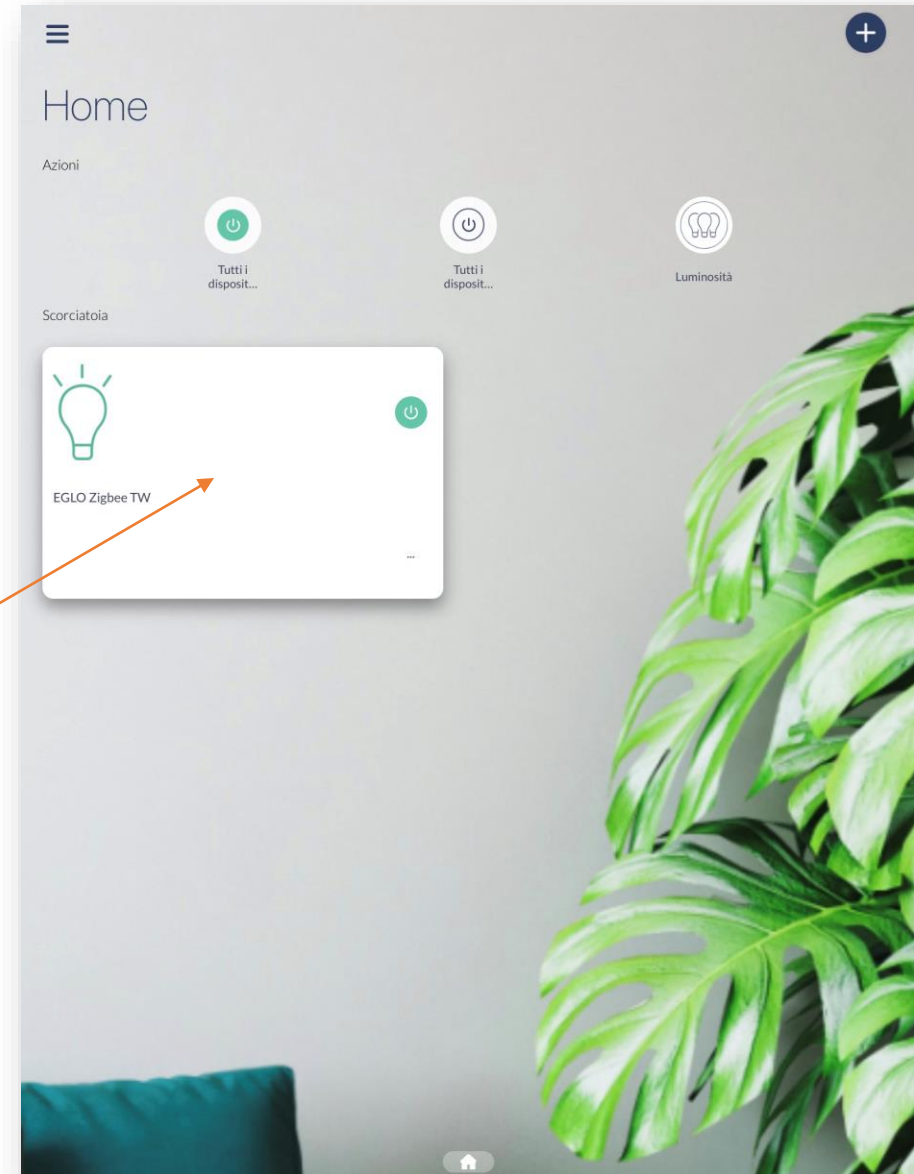

Verifichiamo Tonalità di Bianco, Colori (se il dispositivo è TW-RGB) e Automazioni.
 Se l'ultima finestra, quella delle automazioni è attiva, come da immagine, significa che tutto è andato a buon fine e possiamo cominciare ad usare tutte le funzioni del nostro dispositivo.

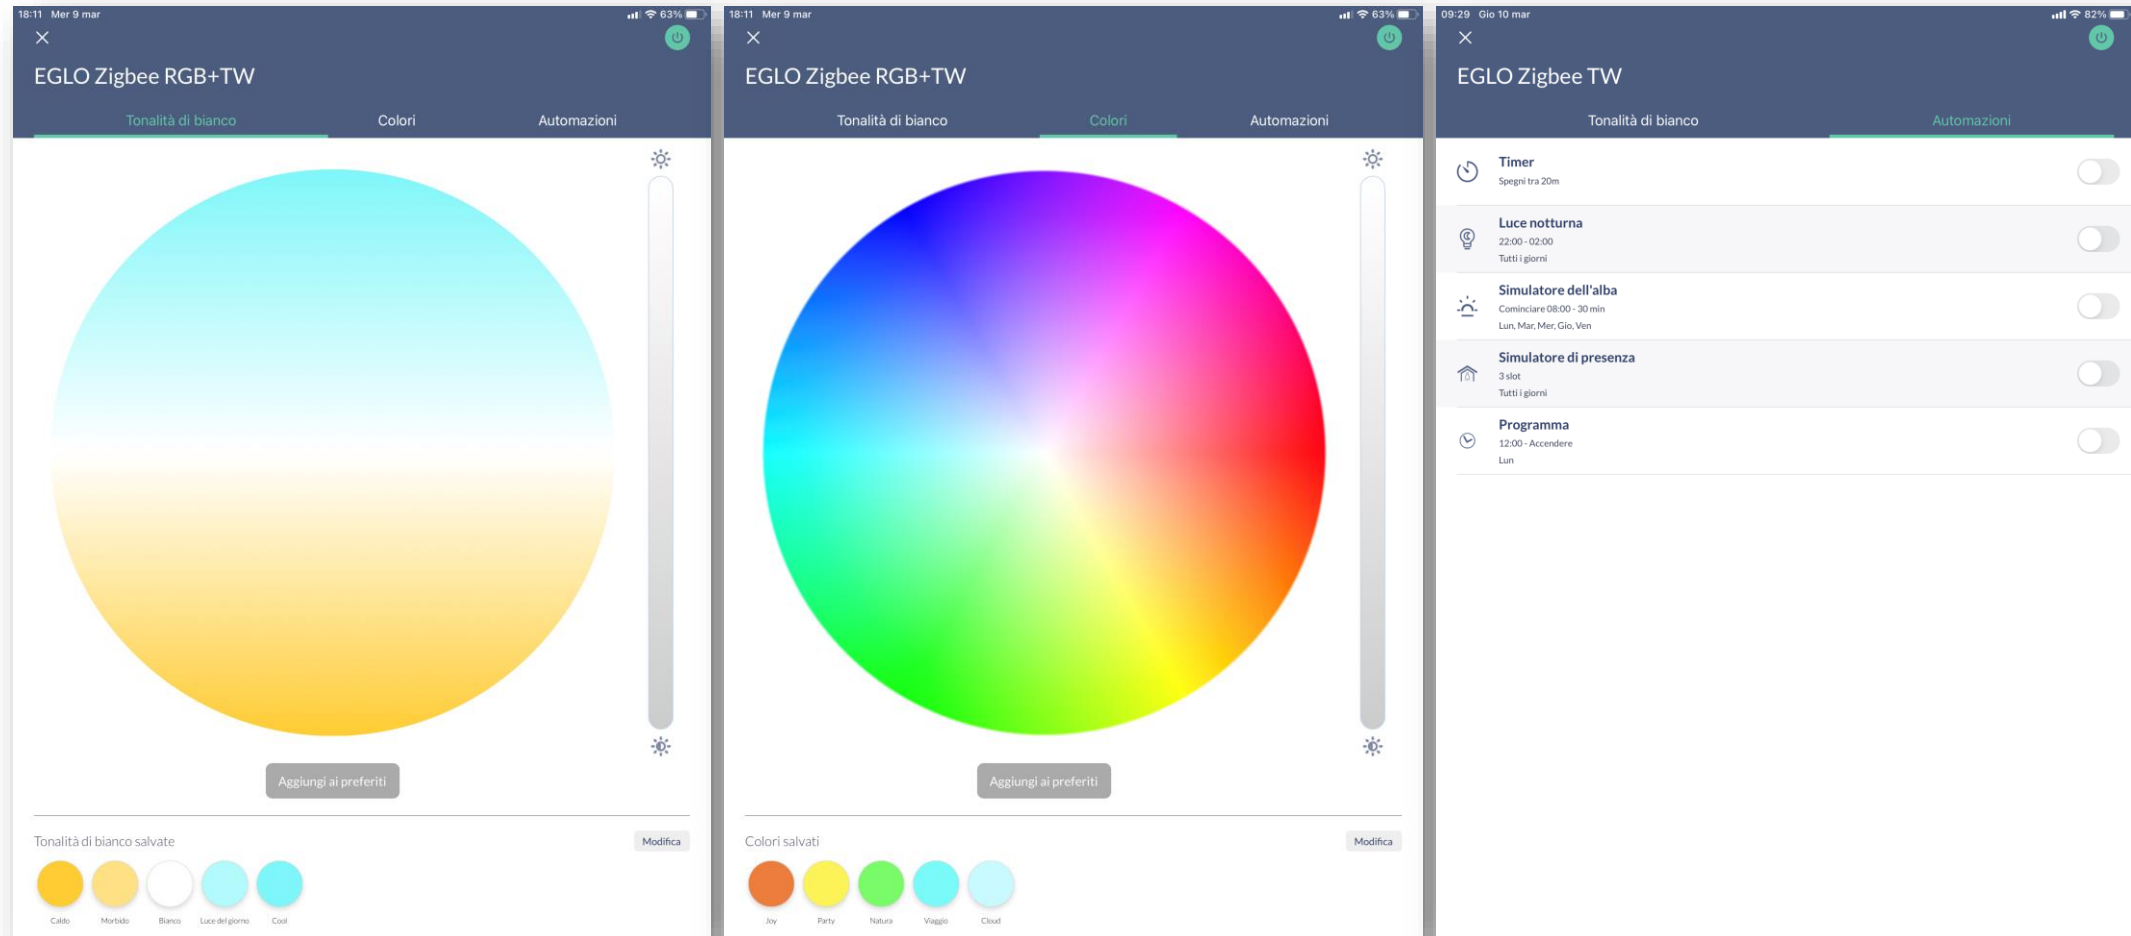


Se invece si presenta come in uno di questi 2 casi, e non è quindi possibile agire su questi comandi sarà necessario effettuare un hard reset agendo sull'interruttore di casa al quale avremo collegato il dispositivo.

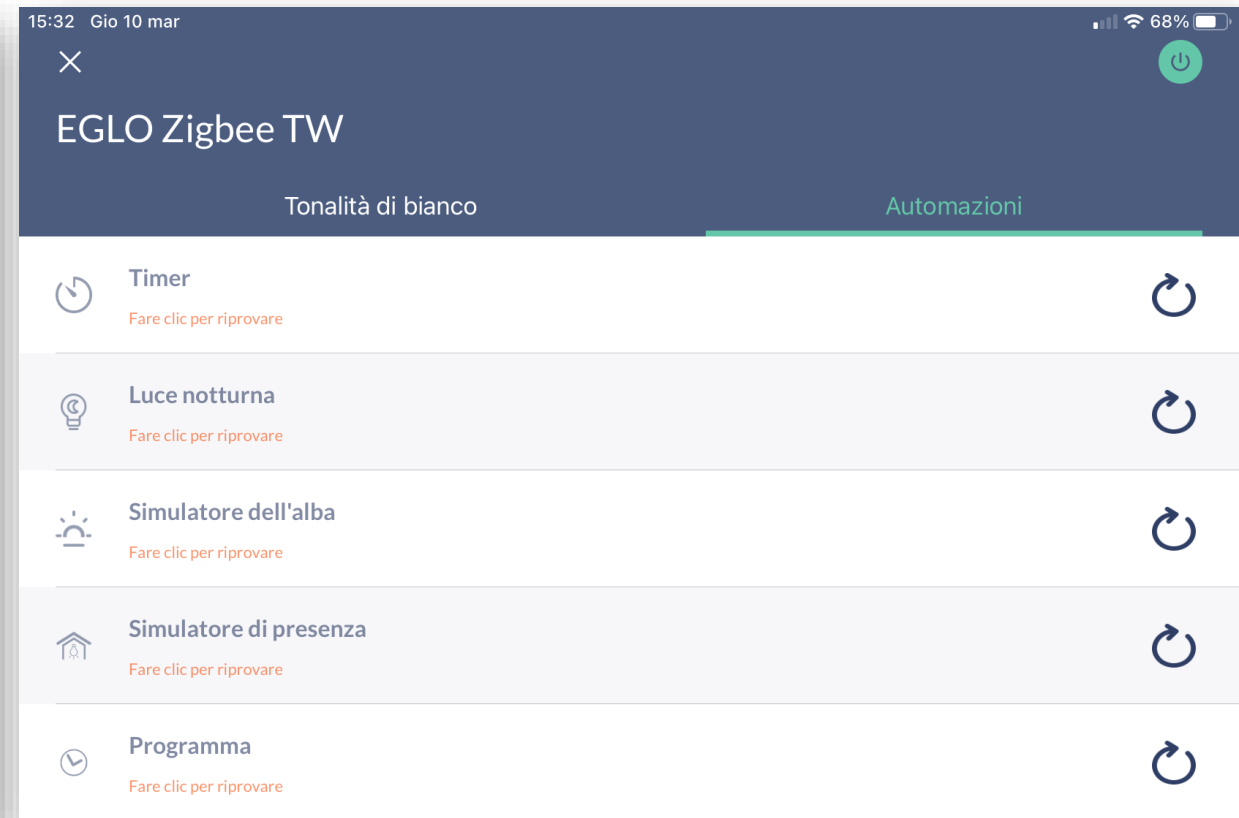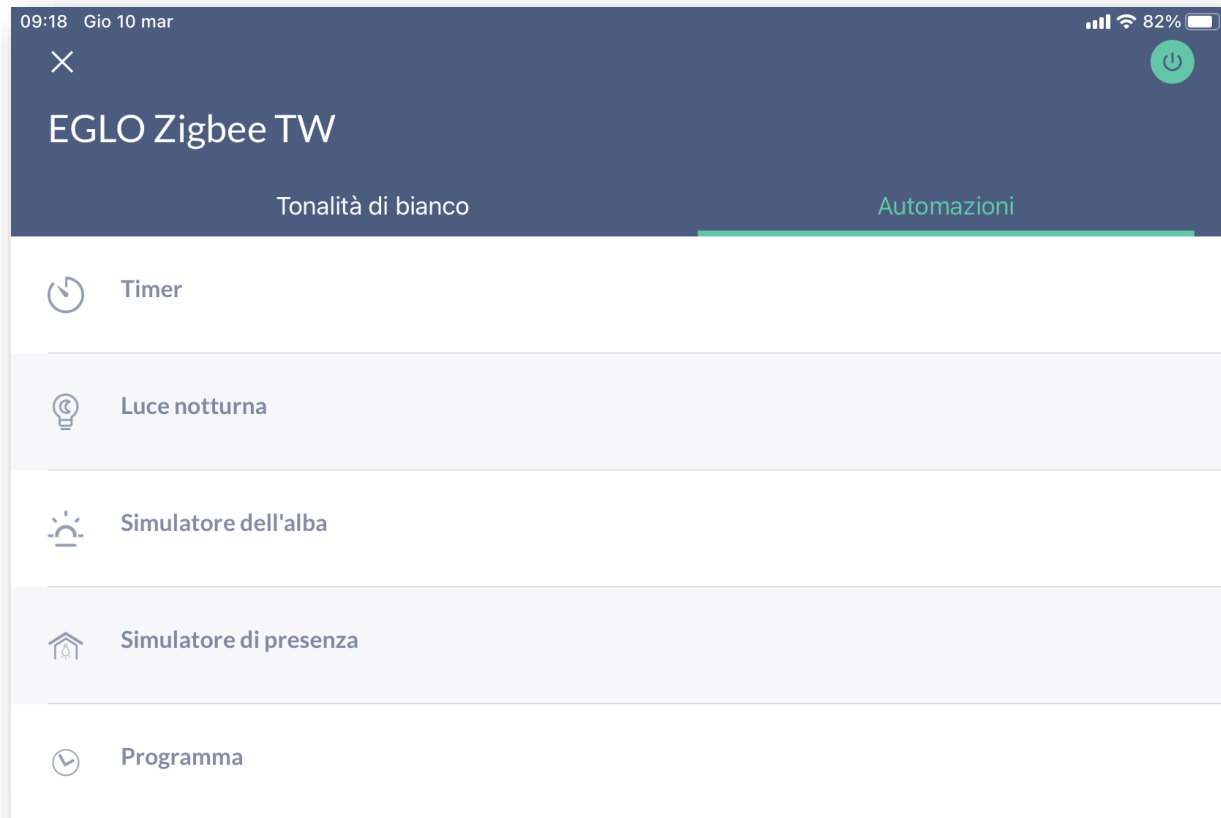

Collegarsi a questo link di youtube per effettuare la procedura con una guida vocale e visiva:

<https://youtu.be/xeEryXGCfKA>

Oppure procedere come da immagine avendo cura di rispettare i tempi con precisione

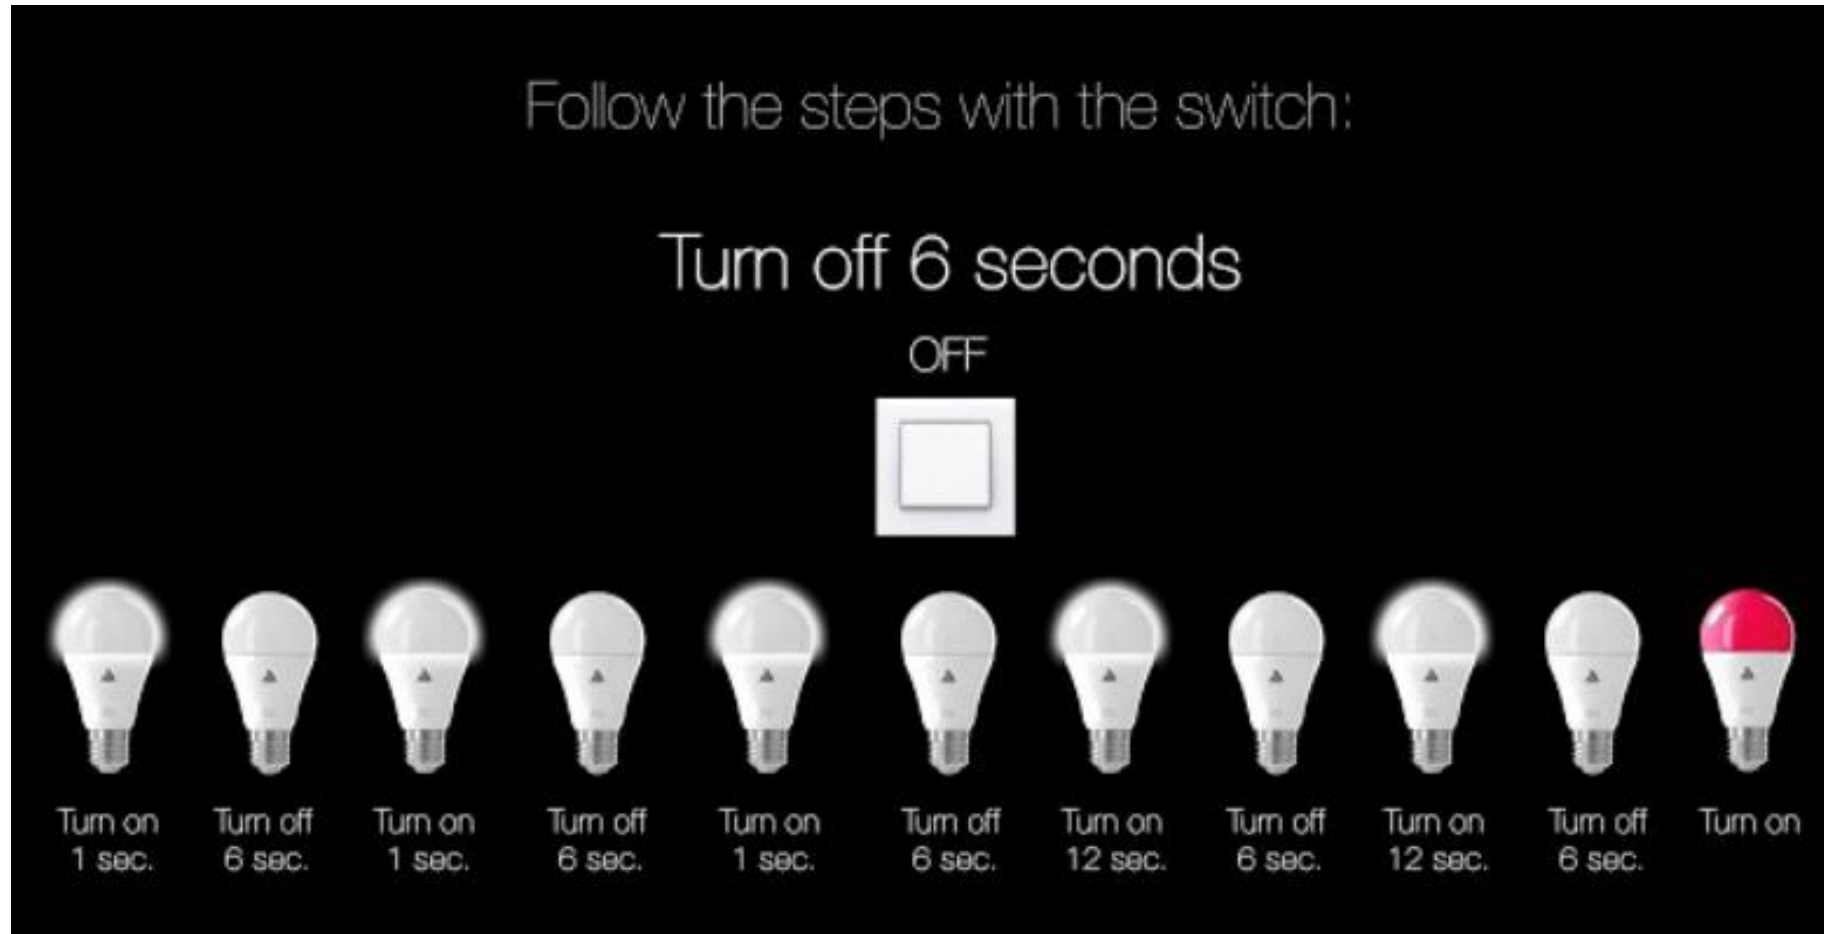


Collegare un
telecomando
all'app

- Possiamo anche abbinare un telecomando direttamente al dispositivo senza passare per l'app ma è vivamente sconsigliato in quanto anche il telecomando necessita di un aggiornamento che ne garantisce la stabilità.




Per aggiungere il nostro telecomando clicchiamo sul pulsante + in alto a destra

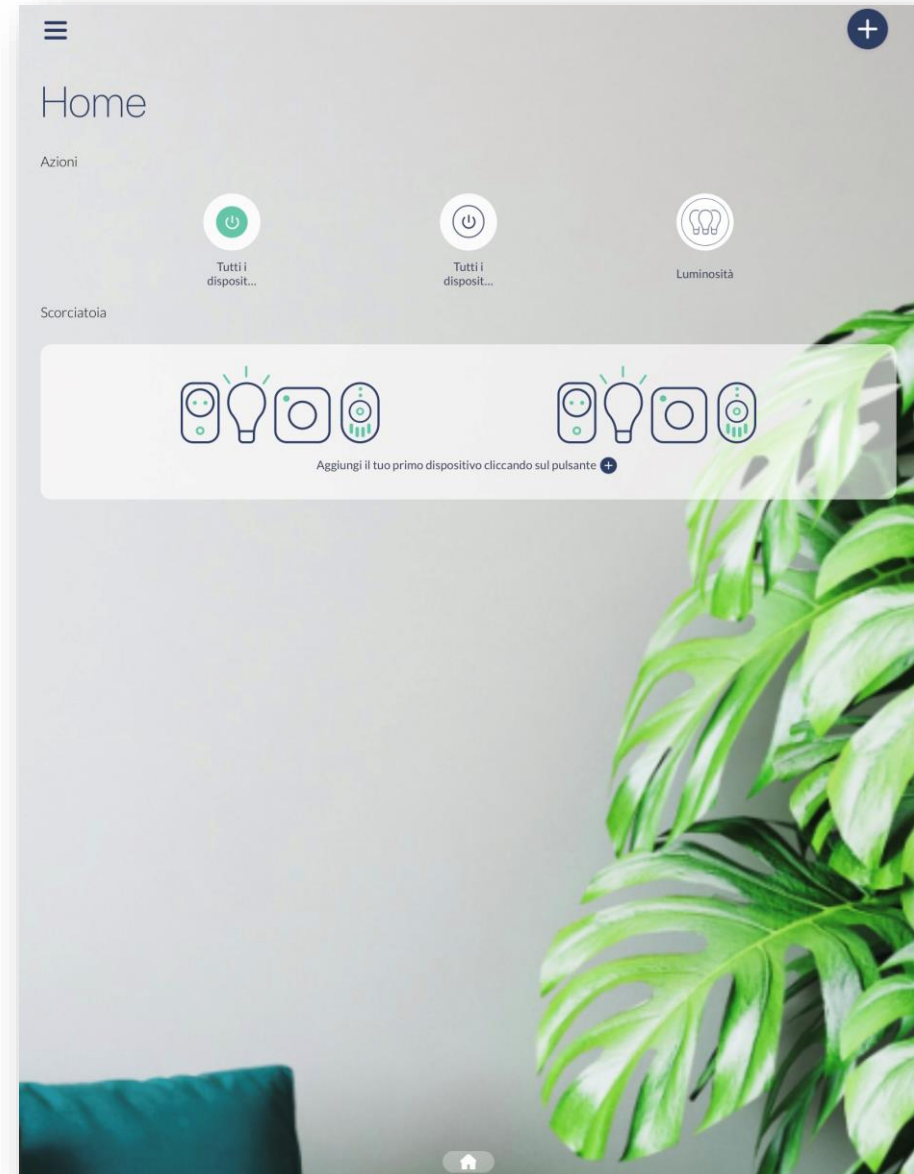


Per rendere visibile il telecomando all'app metterlo in modalità Smart premendo contemporaneamente i tasti accensione + blu fino al lampeggio del led



Una volta rilevato il telecomando (consigliamo di rinominarlo per poterlo riconoscere in futuro) procedere all'installazione

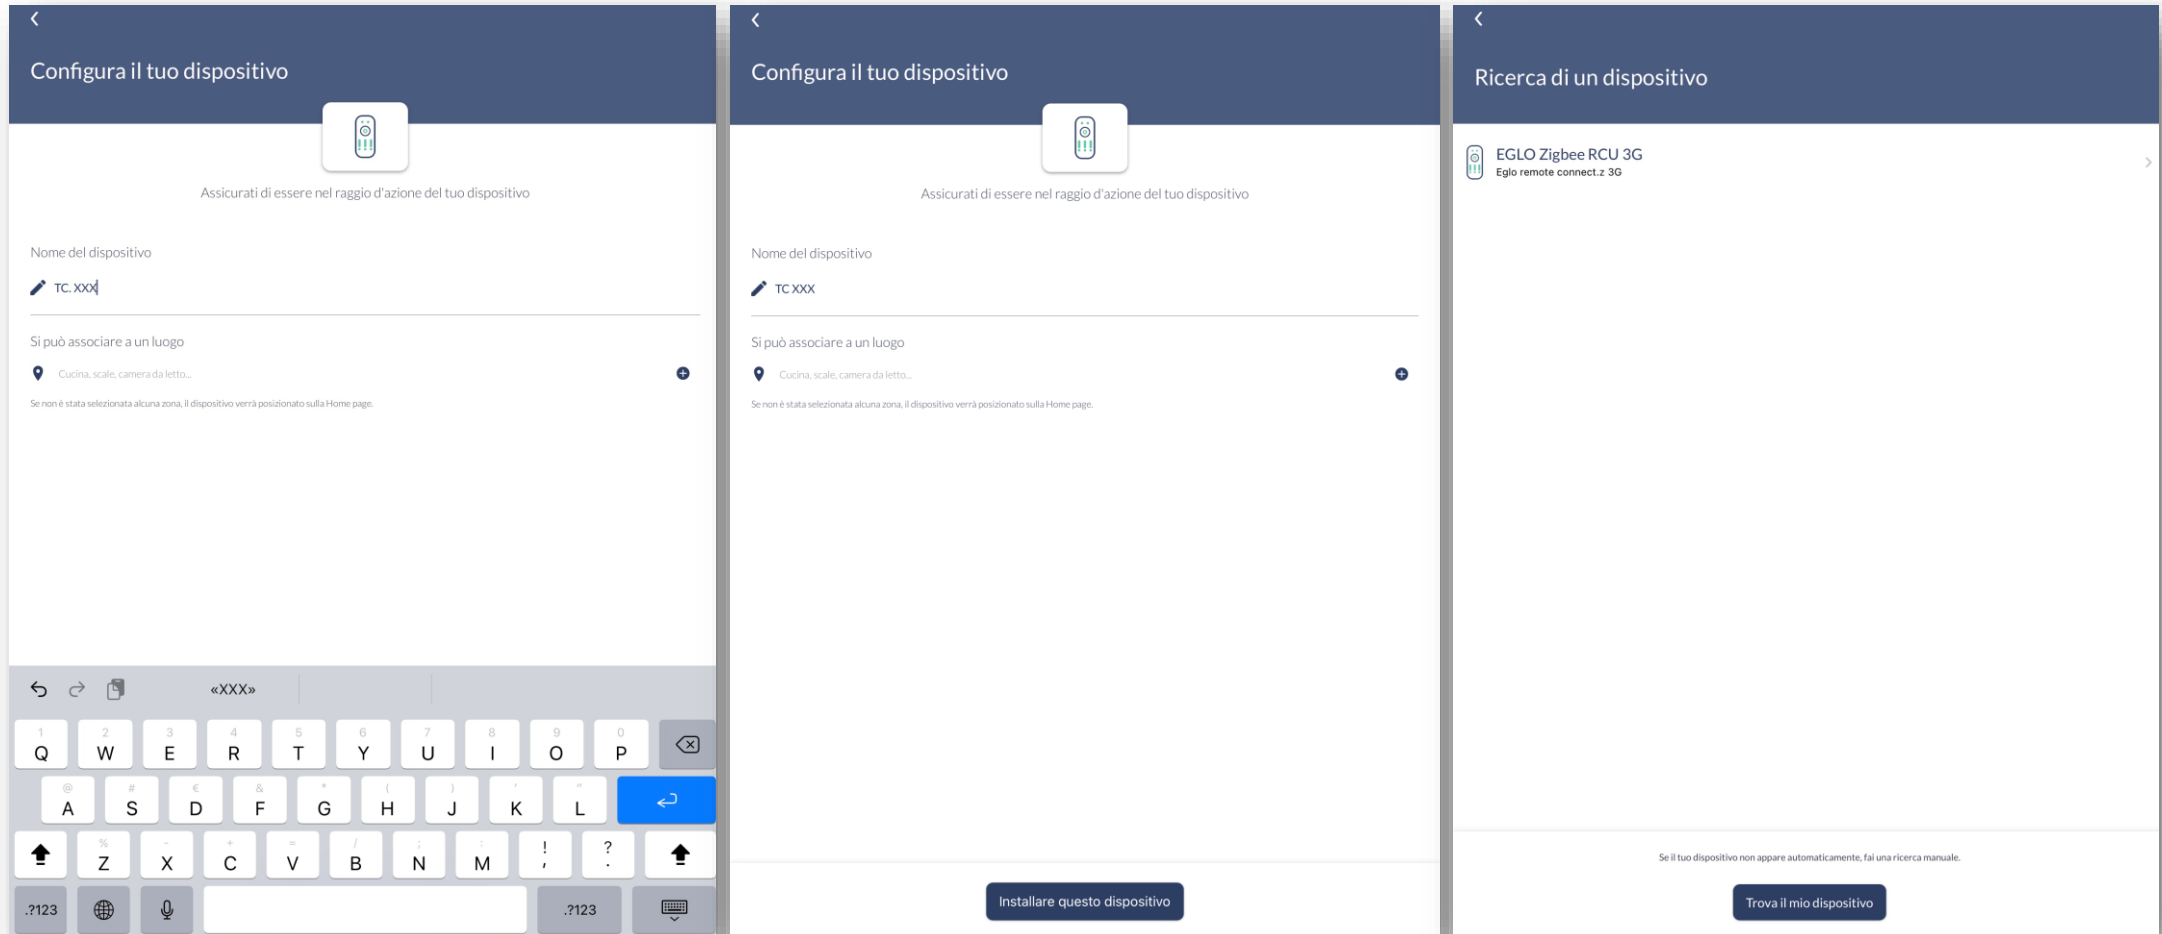


Anche per il telecomando,
la prima volta, sarà richiesto
un aggiornamento che
ribadiamo essere molto
importante

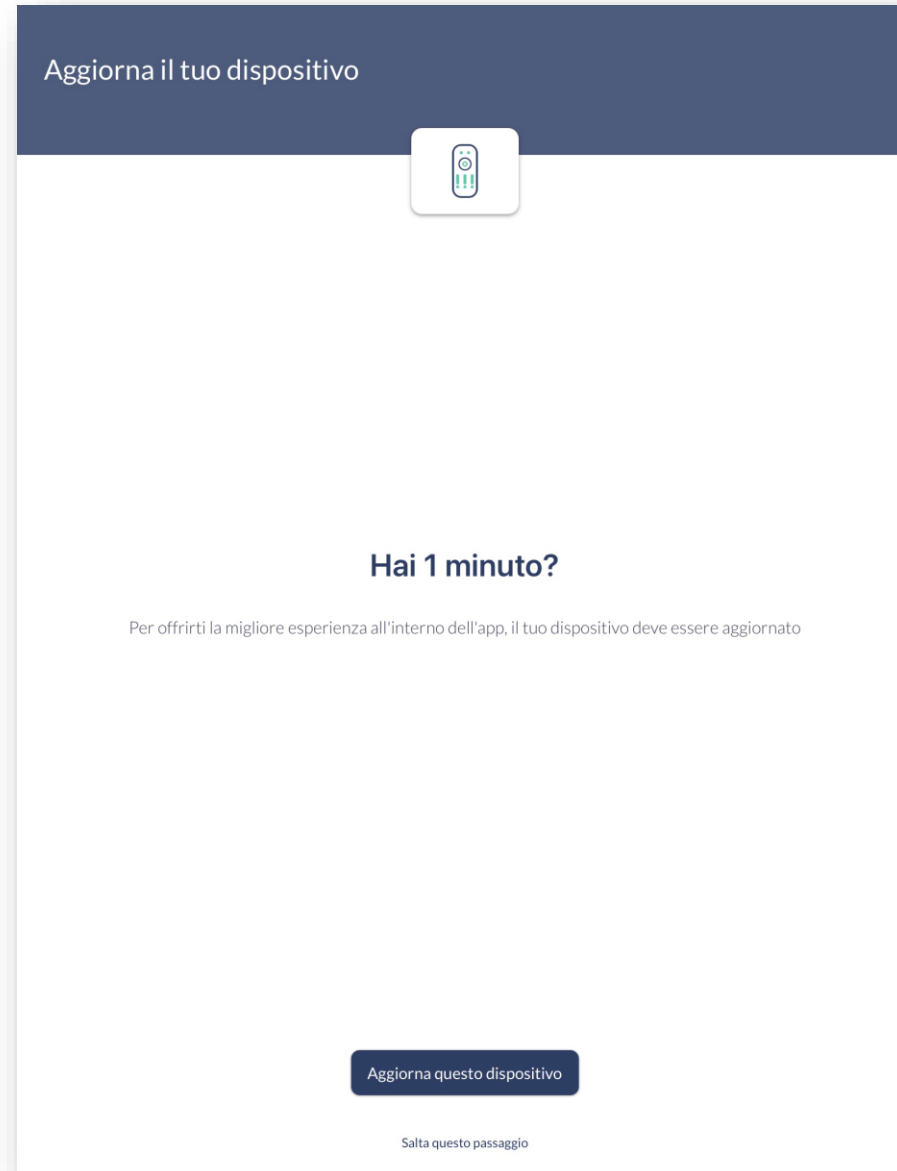


Una volta aggiornato il telecomando attendere che il pulsante “Prossimo” diventi blu e cliccarci sopra.

NB la scansione dei dispositivi rileverà delle lampade accese con l'interruttore a parete solo nel caso in cui non siano già state inserite precedentemente nell'app


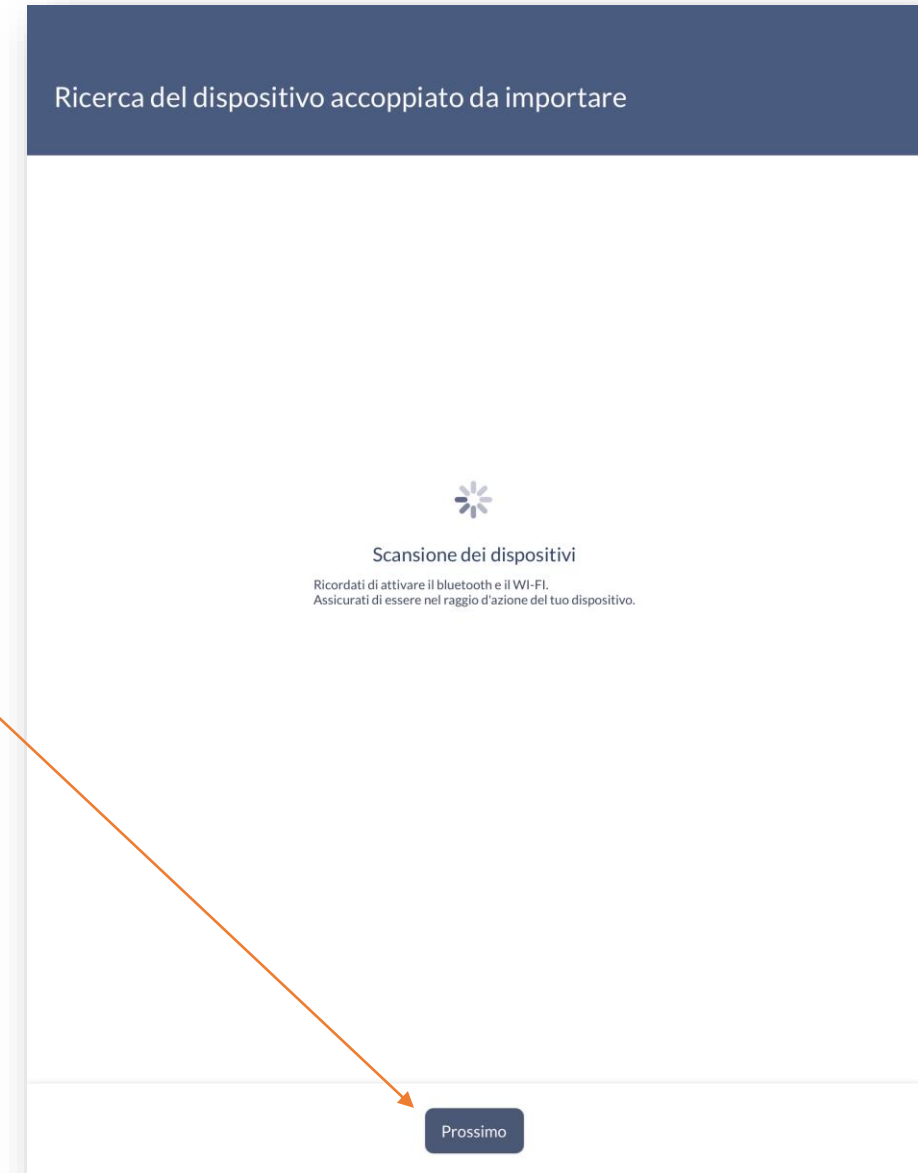


A questo punto ci si troverà sulla schermata che permetterà di assegnare i nostri dispositivi a 3 diverse zone. Ogni zona può gestire 1 o più dispositivi.

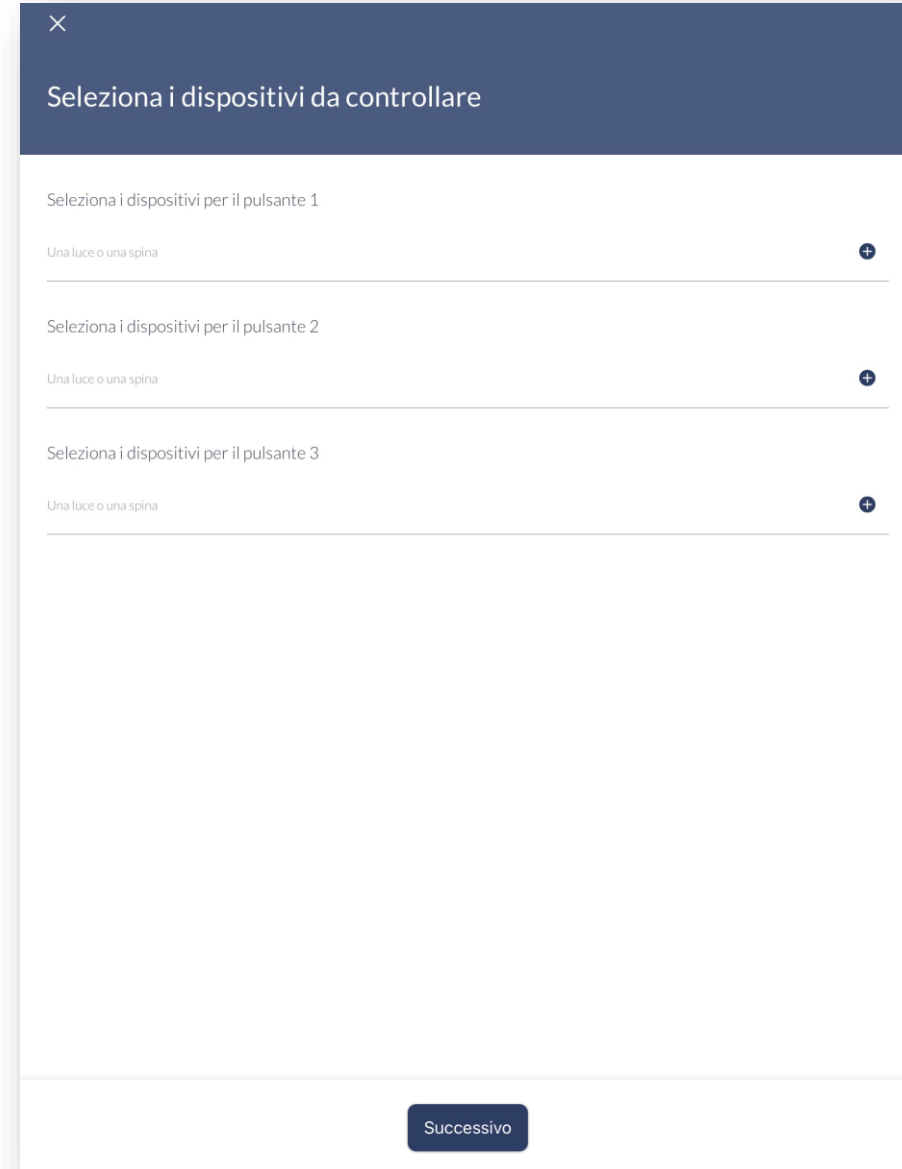


The screenshot shows a mobile application interface with a dark blue header containing a close icon (X) and the title "Seleziona i dispositivi da controllare". Below the header, there are three sections, each titled "Seleziona i dispositivi per il pulsante 1", "Seleziona i dispositivi per il pulsante 2", and "Seleziona i dispositivi per il pulsante 3". Each section contains a horizontal line with the text "Una luce o una spina" and a plus sign (+) on the right side, indicating that users can select one or more devices for each button. At the bottom of the screen, there is a dark blue button labeled "Successivo".

Scegliere il dispositivo o i dispositivi da assegnare al gruppo (in questo caso gruppo 1) inserendo il flag a destra e salvare

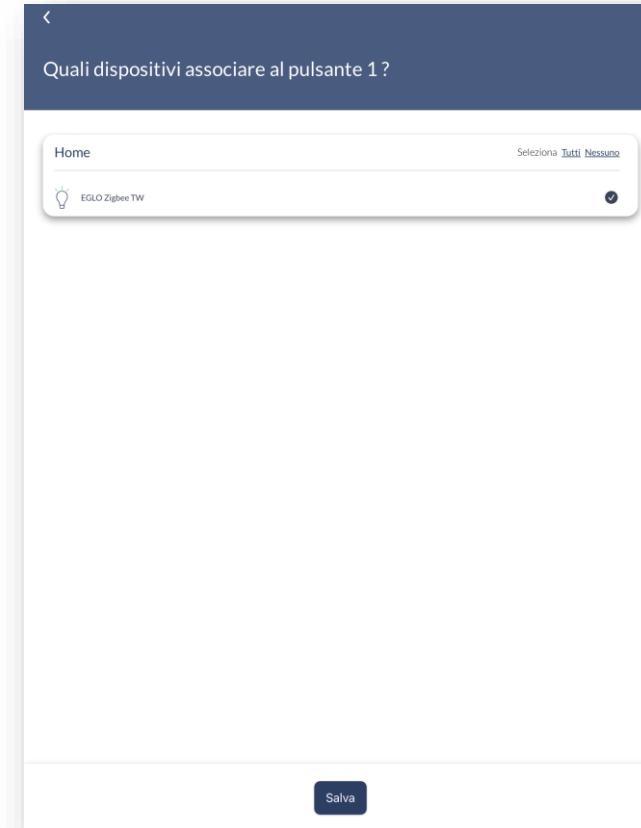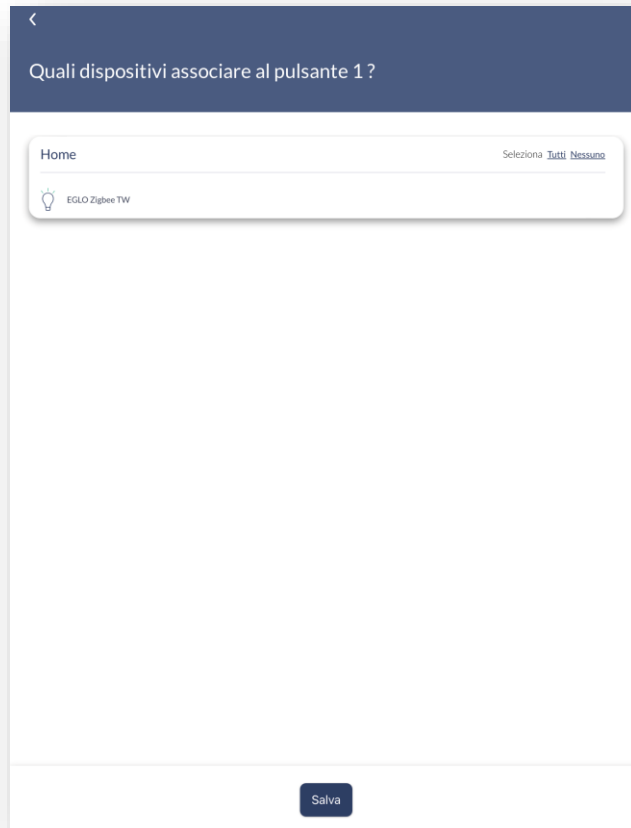


A questo punto si troverà la lampada inserita nel telecomando nel gruppo 1. (La stessa lampada può essere inserita anche negli altri 2 gruppi con la medesima modalità).

Clicchiamo su “Successivo”

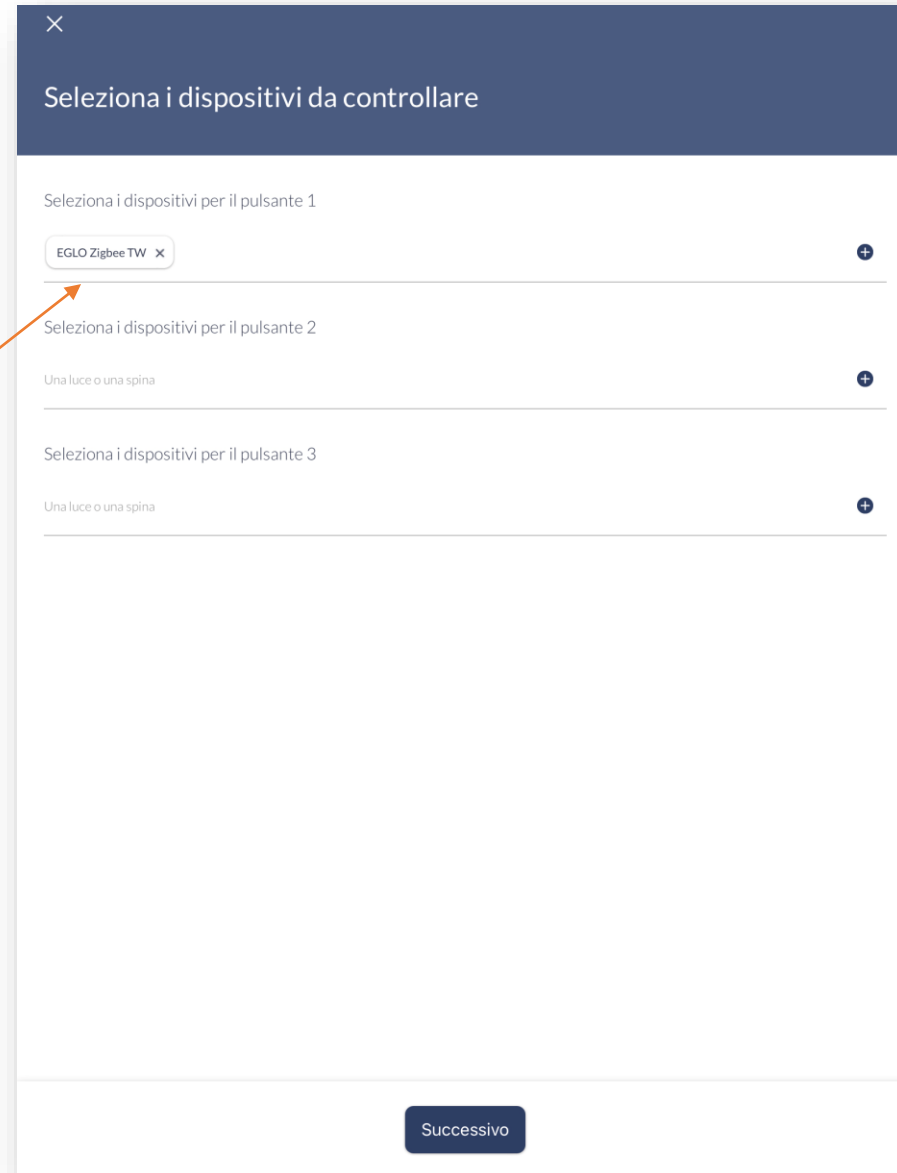


Se si vuole aggiungere un'immagine per riconoscere più facilmente il nostro dispositivo cliccare sul simbolo della macchina fotografica.


Clicchiamo su “Fatto”

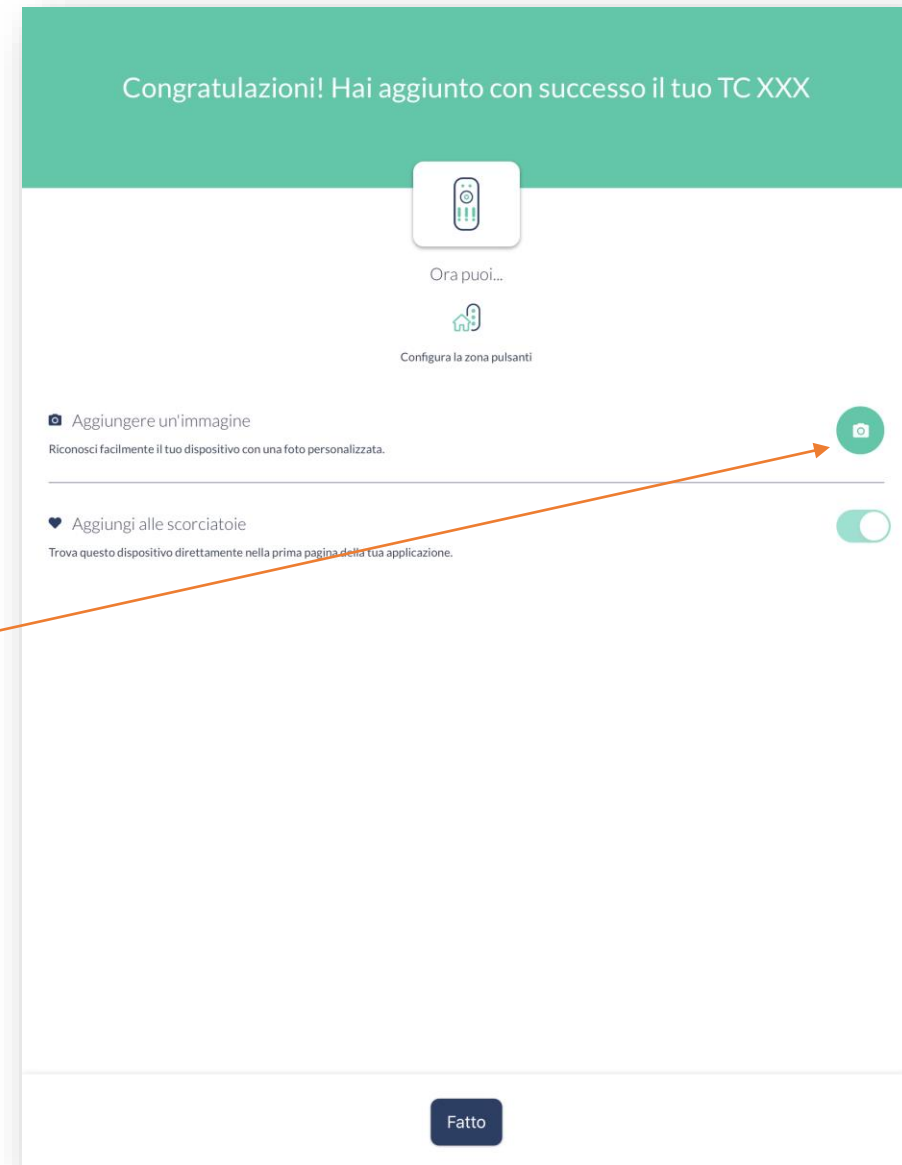


A questo punto la nostra luce e il nostro telecomando saranno visibili nella home della nostra applicazione.

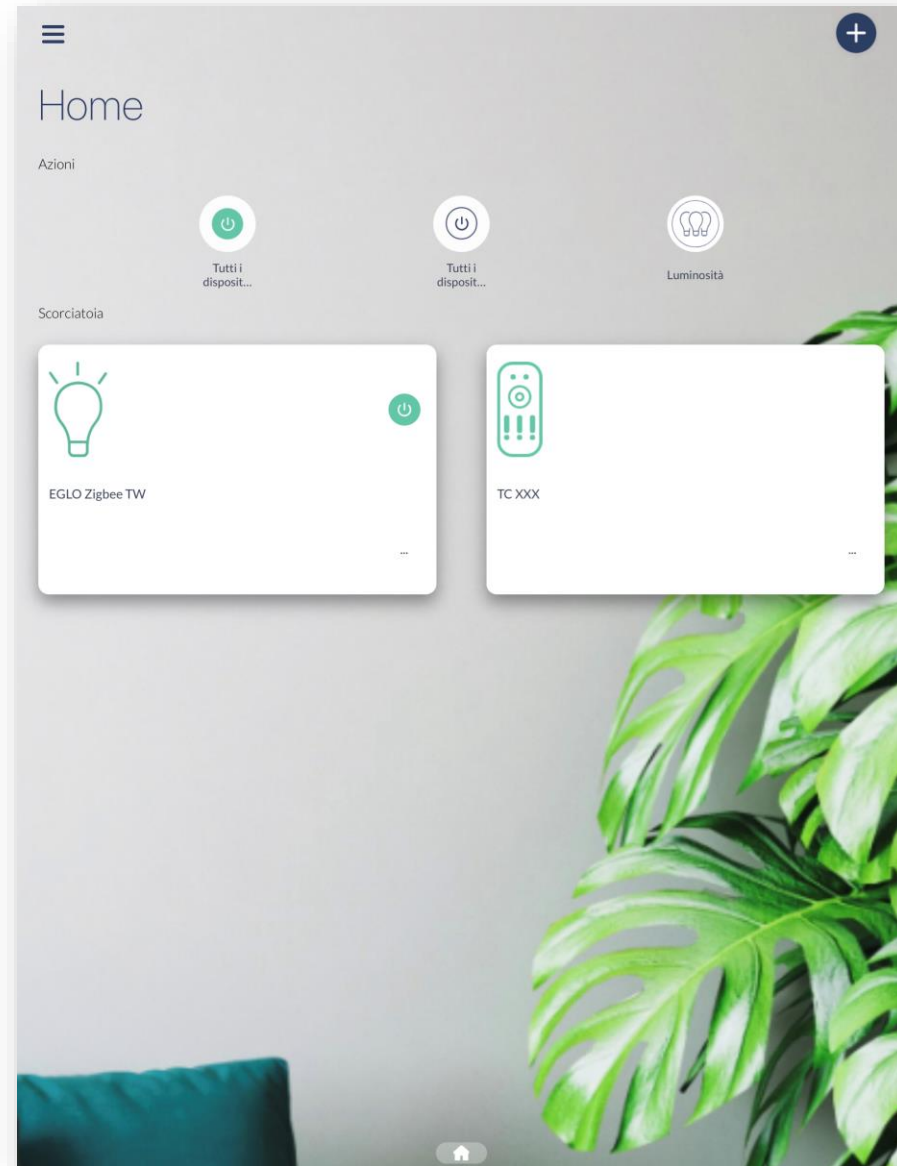


Nel caso volessimo rimuovere uno o più dispositivi dalla nostra app per renderli per esempio visibili in altre applicazioni come Google Home o Alexa ci basterà cliccare sui 3 puntini in basso a destra.

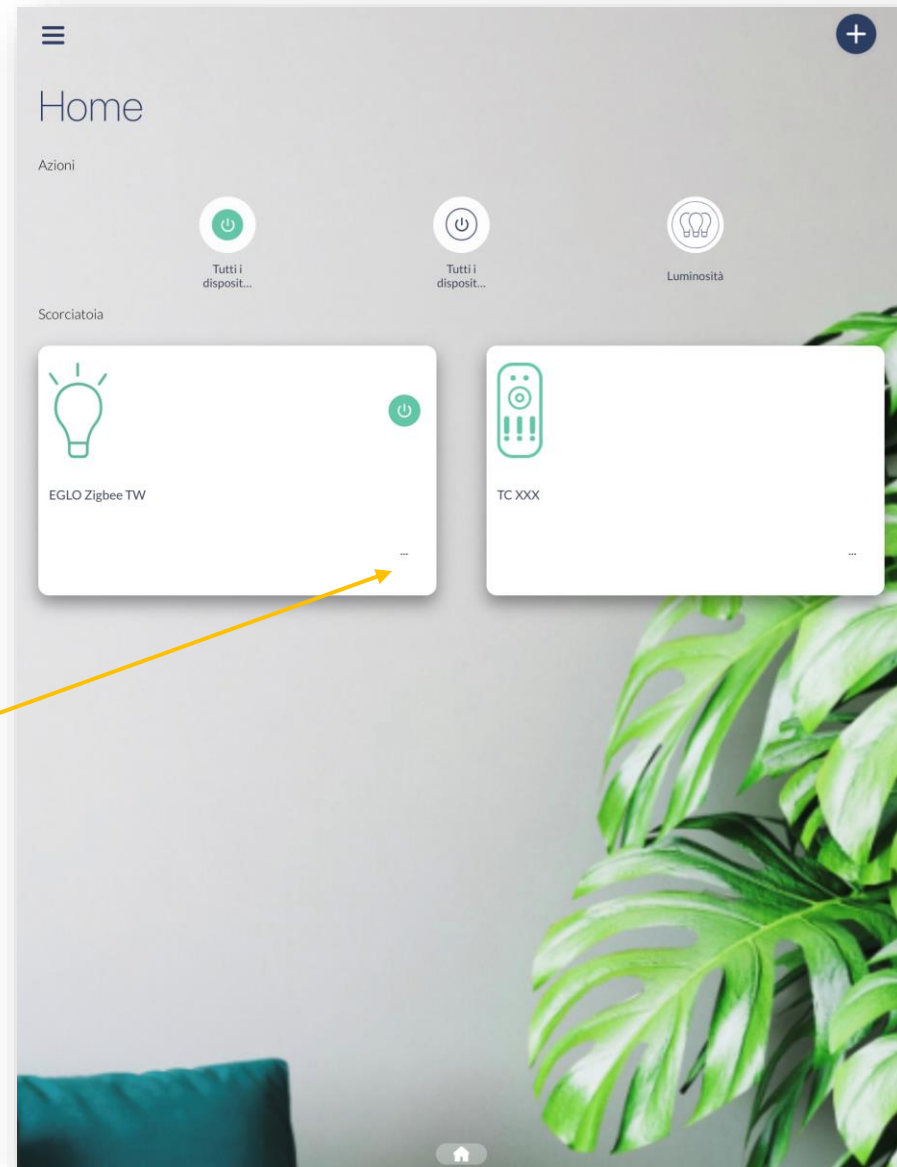

E poi su “Cancellare questo dispositivo”

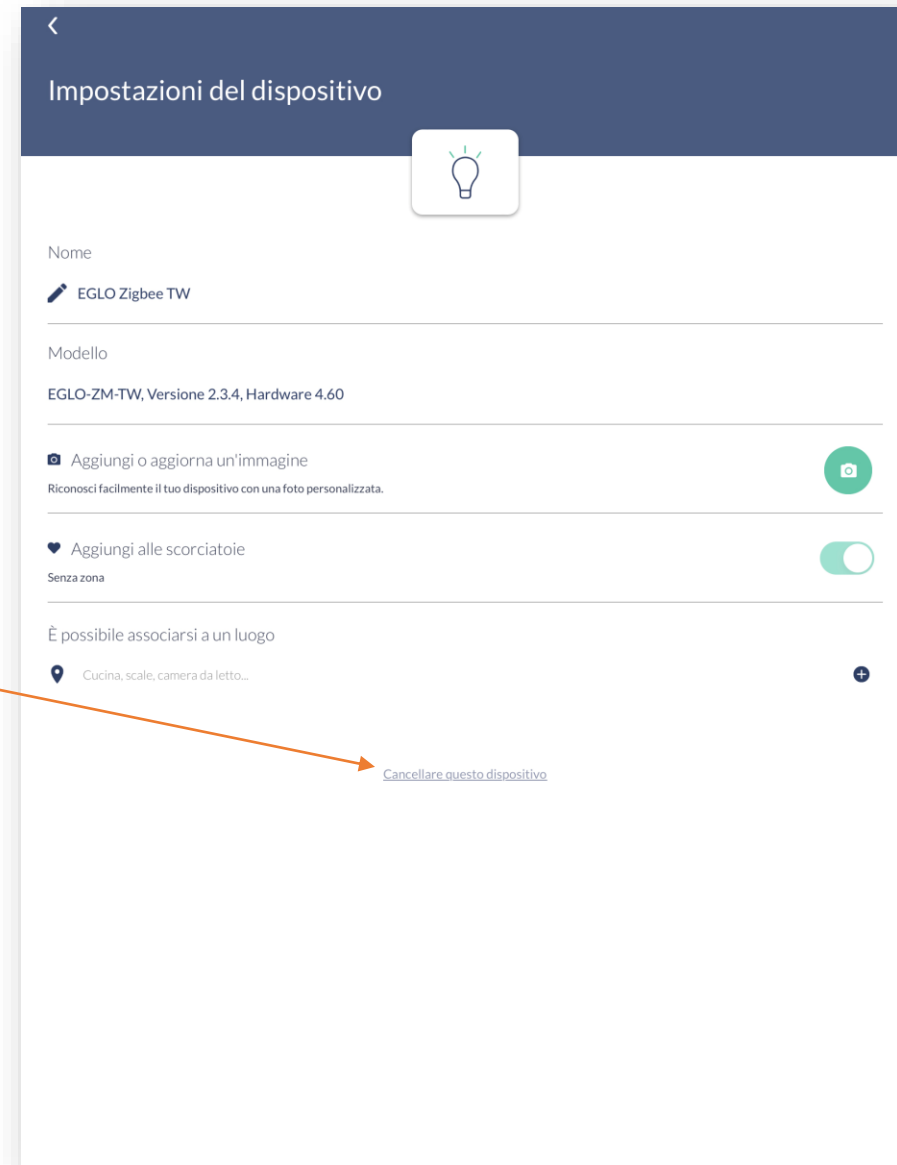


Nel caso del telecomando, prima di rimuoverlo, è necessario metterlo in modalità Smart premendo contemporaneamente i tasti accensione e blu fino al lampeggio come già visto precedentemente nella fase di abbinamento.

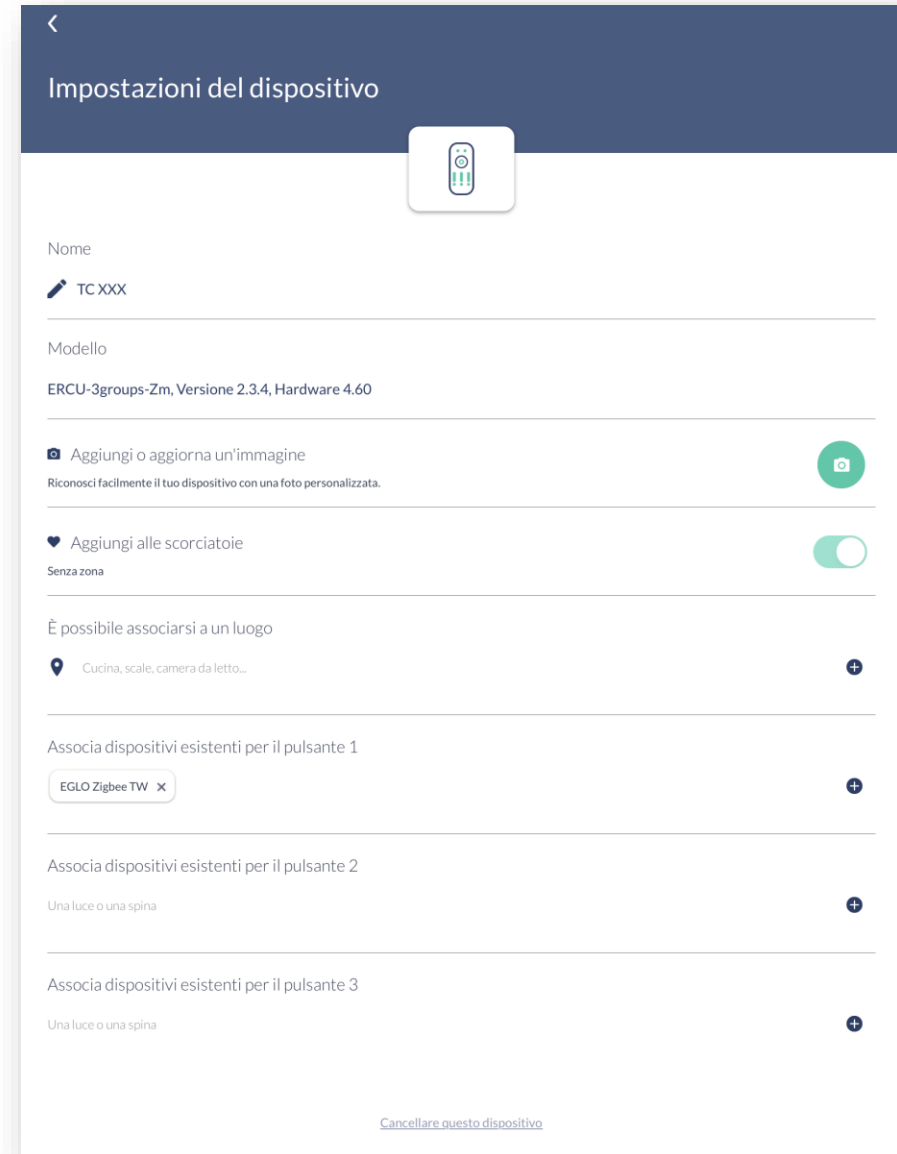


Confermare cliccando su
“Cancellare”

Il dispositivo lampeggerà più volte
fino a stabilizzarsi sulla luce bianca. A
quel punto sarà disponibile per altre
applicazioni.

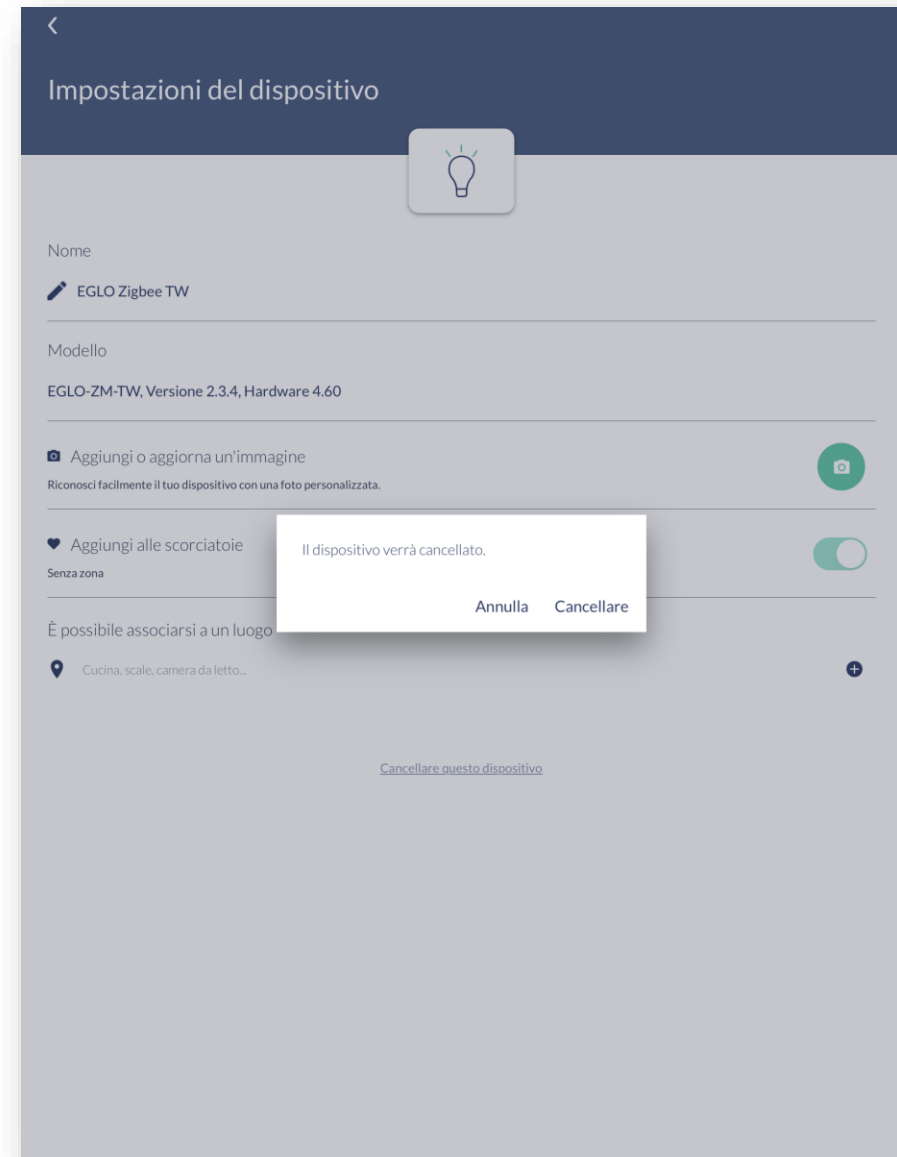

A questo punto, una volta rimossi i dispositivi, la home della nostra app tornerà vuota com'era inizialmente.

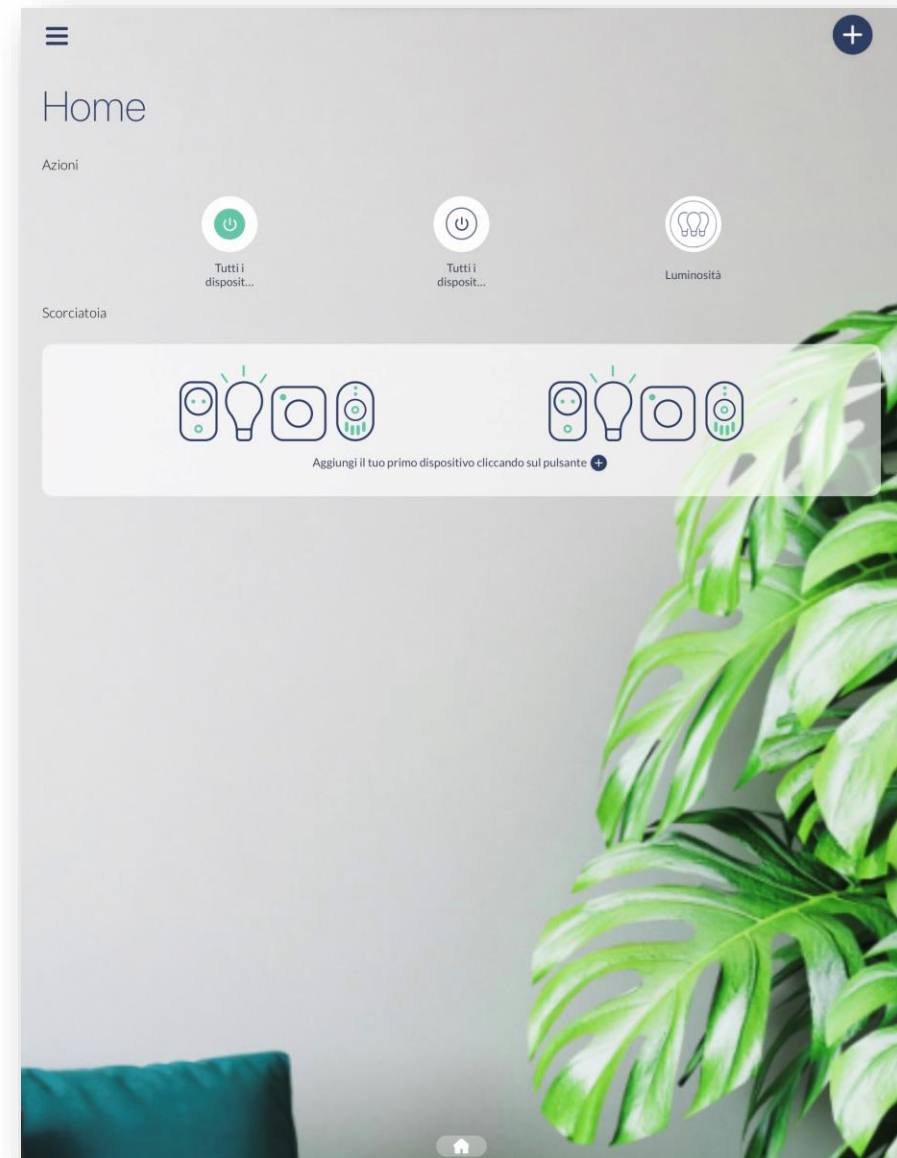

RESET MANUALE DEL TELECOMANDO

Nel caso ci fosse bisogno di effettuare un reset manuale sul telecomando, come ad esempio nel caso in cui fosse stato abbinato ad un'app alla quale non sappiamo risalire basterà tenere premuti i tasti accensione e ciclo colore fino al secondo lampeggio e per almeno 8 secondi.



FINE